




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.

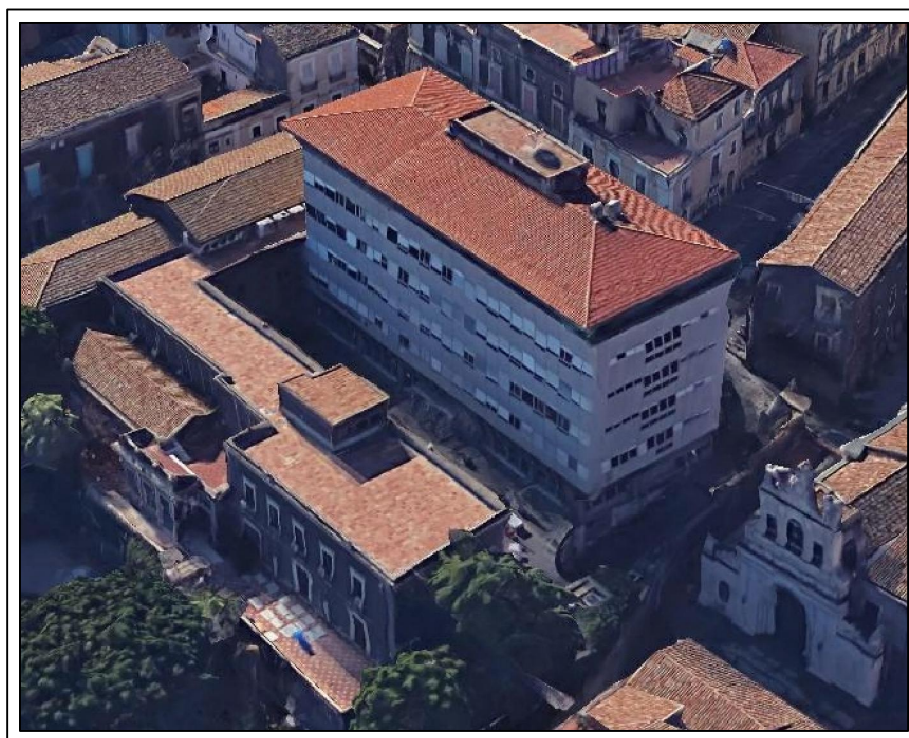

PROGETTO DEFINITIVO

C.02

Computo metrico
estimativo

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL'EDIFICIO SEMINARIO GIURIDICO SITO IN
VIA GALLO, CATANIA "PALAZZO BOSCARINO"

BLOCCO 3
MESSA A NORMA IMPIANTI E FINITURE EDILI

Data:
aprile 2020

Agg.:

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
ing. G. L. IACONA

CONSULENZA SCIENTIFICA: D.I.C.Ar. Università di Catania

Proff. ingg. I. CALIO' e A. GRECO

Collab.ne: ingg. A. RUSSO - V. VALOTTA

Proff. ingg. S. D'URSO, G. MARGANI, V. SAPIENZA

Collab.ne: ingg. G. RODONÒ - F. PLATANIA

Prof. ing. R. LANZAFAME

Collab.ne: ing. A. ROTELLA

visto: IL DIRIGENTE
dott. C. VICARELLI

PROGETTISTI

ing. A. NIGRO
(COORD. PROGETTAZIONE,
ASPETTI STRUTTURALI)

arch.tti E. PORTO- A. CANNISTRA'
(ASPETTI ARCHITETTONICI)

ing. F. FILIPPINO
(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

ing. A. LO GIUDICE
(IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)

ing. G. CASTROGIOVANNI
(IMPIANTI MECCANICI)

ing. M. AIELLO
(IMPIANTO ANTINCENDIO)

dott.ssa M. C. MARINO
(ASPETTI GEOLOGICI)

ing. S. PULVIRENTI
(COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE)

geom. G. MAZZEO
(ELABORATI TECNICO-CONTABILI)

sig. G. GIUNTA
(TRASMISSIONE DATI)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Tamponature in muratura (Cat 1)								
1 / 1 001 [AP-ED.01]	Muratura di tamponamento non portante, costituita da bloc ... secondo le indicazioni tecniche del D.L. e del produttore. <u>PROSPETTO NORD - lato via Colosseo</u> Piano Primo - muratura esterna Piano Secondo - muratura esterna Piano Terzo - muratura esterna Piano Quarto - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura Piano Quinto - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura <u>PROSPETTO SUD - lato villa Cerami</u> Piano Secondo - muratura esterna a detrarre apertura Piano Terzo - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura Piano Quarto - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura Piano Quinto - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura <u>PIANO TERRAZZA</u> Vano scala - muratura esterna a detrarre apertura		13,00 13,00 13,00 13,00 -1,00 -1,00 13,00 -1,00 -1,00 13,00 -1,00 13,00 -1,00 -3,00 13,00 -1,00 -2,00 13,00 -1,00 -3,00 4,00 -1,00			3,30 3,30 3,30 3,30 1,95 1,95 3,10 1,95 1,95 3,30 2,15 3,30 1,95 1,95 3,30 1,95 1,95 3,10 1,95 1,95 2,50 2,15	42,90 42,90 42,90 42,90 -6,05 -9,56 40,30 -19,31 -4,10 42,90 -1,72 42,90 -5,07 -7,61 42,90 -5,07 -5,07 40,30 -5,07 -7,61 54,00 -2,58		
	Sommano positivi mq						434,90		
	Sommano negativi mq						-78,82		
	SOMMANO mq						356,08	162,79	57'966,26
2 / 2 002 [02.01.12.001]	Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati de ... iore allo 0,390 W/m²k. con pannello dello spessore di 4 cm <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Pareti cavedio - muratura controterra Pareti cavedio - muratura controterra Pareti cavedio - muratura controterra	6,00 2,00	5,05 4,85 1,65		3,80 3,80 3,80	115,14 36,86 6,27			
	SOMMANO mq						158,27	98,66	15'614,92
3 / 3 003 [02.01.04]	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in op ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Vano scala - muratura interna a detrarre apertura Locale quadri - muratura interna Locale tecnico - muratura esterna a detrarre apertura a detrarre apertura Deposito libri 1 - muratura esterna a detrarre apertura <u>PIANO TERRA</u> Vano scala - muratura interna a detrarre apertura <u>PIANO PRIMO</u> Vano scala - muratura interna <u>PIANO SECONDO</u> Vano scala - muratura interna <u>PIANO TERZO</u> Vano scala - muratura interna <u>PIANO QUARTO</u>	2,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 3,00 -1,00	4,85 0,90 6,00 4,85 0,80 3,75 4,85 4,85 0,25 1,20	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	3,80 2,15 3,80 3,80 2,15 0,50 3,80 3,80 5,00 2,15	9,22 -0,48 5,70 4,61 -0,43 -0,47 4,61 -0,61 18,00 -0,65			
	A R I P O R T A R E						75,51		73'581,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,51		73'581,18
	Vano scala - muratura interna <u>PIANO QUINTO</u>	3,00	5,40	0,25	3,00	12,15		
	Vano scala - muratura interna <u>PIANO TERRAZZA</u>	3,00	5,40	0,25	3,00	12,15		
	Locale tecnico ascensore - muratura esterna a detrarre apertura	4,00 -1,00	2,40 0,90	0,25 0,25	2,40 2,15	5,76 -0,48		
	Sommano positivi mc					108,21		
	Sommano negativi mc					-3,12		
	SOMMANO mc					105,09	207,53	21'809,33
	Tramezzi in cartongesso (Cat 2)							
4 / 4 004 [AP-ED.02]	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, de ... spatole o le creste non possono essere totalmente evitati. <u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Ufficio - tramezzi		4,75		3,80	18,05		
	Ufficio - tramezzi		5,25		3,80	19,95		
	Ufficio - tramezzi		3,85		3,80	14,63		
	a detrarre apertura	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	Locale vano sottoscala - tramezzi	2,00	3,30		2,50	16,50		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Filtro - tramezzi		12,35		5,00	61,75		
	Filtro - tramezzi		3,35		5,00	16,75		
	Filtro - tramezzi		5,30		5,00	26,50		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	Bar - tramezzi		1,10		5,00	5,50		
	Bar - tramezzi		5,70		5,00	28,50		
	a detrarre apertura	-1,00	1,60		2,15	-3,44		
	Wc personale - Tramezzi		3,60		5,00	18,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc personale - Tramezzi		1,50		5,00	7,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc pubblico - tramezzi		4,00		5,00	20,00		
	Wc pubblico - tramezzi		4,40		5,00	22,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Wc pubblico - tramezzi		4,00		5,00	20,00		
	Wc pubblico - tramezzi		1,80		5,00	9,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Wc pubblico - tramezzi		2,80		5,00	14,00		
	Wc pubblico - tramezzi		1,90		5,00	9,50		
	Wc pubblico - tramezzi		1,35		5,00	6,75		
	Wc pubblico - tramezzi		2,05		5,00	10,25		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Aula didattica 1 - tramezzi		10,75		3,00	32,25		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Wc - tramezzi	2,00	2,50		3,00	15,00		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Wc - tramezzi		6,60		3,00	19,80		
	Wc - tramezzi		4,10		3,00	12,30		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	Wc - tramezzi		0,90		3,00	2,70		
	Vano scala - tramezzi	2,00	5,40		3,00	32,40		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Filtro - tramezzi		2,10		3,00	6,30		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Ufficio 1-7 - tramezzi		27,80		3,00	83,40		
	a detrarre apertura	-6,00	0,80		2,15	-10,32		
	Ufficio 1-7 - tramezzi	4,00	3,70		3,00	44,40		
	Ufficio 1-7 - tramezzi	2,00	3,05		3,00	18,30		
	Disimpegno - tramezzi		6,20		3,00	18,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	Aula didattica 2 - tramezzi		6,20		3,00	18,60		
	A R I P O R T A R E					587,67		95'390,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					587,67		95'390,51
	Aula didattica 2 - tramezzi		2,70		3,00	8,10		
	Aula didattica 2 - tramezzi		5,30		3,00	15,90		
	Aula didattica 2 - tramezzi		5,40		3,00	16,20		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Deposito - tramezzi		2,70		3,00	8,10		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Vano scala - tramezzi	2,00	5,40		3,00	32,40		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Filtro e cavedi imp. - tramezzi		3,50		3,00	10,50		
	Filtro e cavedi imp. - tramezzi	4,00	1,50		3,00	18,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Wc - tramezzi		3,90		3,00	11,70		
	Wc - tramezzi	2,00	1,80		3,00	10,80		
	a detrarre apertura	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Vano scala - tramezzi	2,00	5,40		3,00	32,40		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Vano scala - tramezzi		1,60		3,00	4,80		
	Filtro e cavedi - tramezzi		3,90		3,00	11,70		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Filtro e cavedi - tramezzi	4,00	1,50		3,00	18,00		
	Magazzino 2 emeroteca - tramezzi		5,40		3,00	16,20		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Wc H - tramezzi		3,85		3,00	11,55		
	Wc H - tramezzi	2,00	1,80		3,00	10,80		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Locale - tramezzi		4,45		3,00	13,35		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Magazzino 1 emeroteca - tramezzi		3,80		3,00	11,40		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Ufficio - tramezzi		6,30		3,00	18,90		
	Ufficio - tramezzi		2,90		3,00	8,70		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Vano scala - tramezzi	2,00	5,40		3,00	32,40		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Vano scala - tramezzi		1,60		3,00	4,80		
	Vano scala - tramezzi		1,50		3,00	4,50		
	Filtro e cavedi - tramezzi		3,90		3,00	11,70		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Filtro e cavedi - tramezzi	4,00	1,50		3,00	18,00		
	Locale - tramezzi		4,60		3,00	13,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Wc - tramezzi		6,00		3,00	18,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Wc - tramezzi	3,00	1,85		3,00	16,65		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Vano scala - tramezzi	2,00	5,40		2,80	30,24		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Filtro e cavedi - tramezzi		3,50		2,80	9,80		
	Filtro e cavedi - tramezzi	4,00	1,50		2,80	16,80		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Wc - tramezzi		5,90		2,80	16,52		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Wc - tramezzi	3,00	1,85		2,80	15,54		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	<u>PIANO TERRAZZA</u>				2,15	2,15		
	Locale tecnico		1,60		2,50	4,00		
	Locale tecnico		1,75		2,50	4,38		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Sommano positivi mq					1'157,96		
	Sommano negativi mq					-127,32		
	SOMMANO mq					1'030,64	78,33	80'730,03
	A RIPORTARE							176'120,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'120,54
	Intonaci (Cat 3)							
5 / 5 005 [21.01.11]	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con ... sone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. mq x cm <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Deposito Libri 1 - pareti lato est Deposito Libri 1 - pilastri lato est *(lung.=,25+,4+,25) Deposito Libri 2 - pareti lato est Deposito Libri 2 - pilastri lato est *(lung.=,25+,4+,25) Deposito Libri 2 - pareti lato sud-est Deposito Libri 2 - pareti lato sud-est <u>PIANO PRIMO</u> Pilastri *(lung.=,65+,4+,65+,4) <u>PIANO SECONDO</u> Pilastri *(lung.=,5+,4+,5+,4) <u>PIANO TERZO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4) <u>PIANO QUARTO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4) <u>PIANO QUINTO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4)	2,00 3,00 3,00 3,00 5,90 5,45 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00	5,40 0,90 5,40 0,90 5,90 5,45 2,10 1,80 1,60 1,60 1,60	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	3,80 3,80 2,50 3,80 3,80 3,80 3,00 3,00 3,00 3,00 2,80	123,12 30,78 121,50 30,78 67,26 62,13 396,90 340,20 302,40 302,40 282,24		
	SOMMANO mq x cm					2'059,71	3,94	8'115,26
6 / 6 006 [09.01.01]	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Pilastri consolidati Ripistini vari intradosso, previsti <u>PIANO PRIMO</u> Pilastri *(lung.=,65+,4+,65+,4) Ripistini vari intradosso, previsti <u>PIANO SECONDO</u> Pilastri *(lung.=,5+,4+,5+,4) Ripistini vari intradosso, previsti <u>PIANO TERZO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4) Ripistini vari intradosso, previsti <u>PIANO QUARTO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4) Ripistini vari intradosso, previsti <u>PIANO QUINTO</u> Pilastri *(lung.=,4+,4+,4+,4) Ripistini vari intradosso, previsti <u>SCALA NORD</u> Sotto rampa Intradosso pianerottoli <u>SCALA SUD</u> Sotto rampa Intradosso pianerottoli	15,00 15,00 15,00 12,00 15,00 15,00	3,50 2,10 1,80 1,60 1,60	5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,80	262,50 20,00 94,50 5,00 81,00 5,00 57,60 5,00 72,00 5,00 67,20 5,00 91,00 64,94 105,00 75,76			
	SOMMANO mq					1'016,50	21,55	21'905,58
7 / 7 007 [09.01.04]	Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 6 [mq 1 016.50]					1'016,50		
	SOMMANO mq					1'016,50	12,40	12'604,60
8 / 8	Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore ... ere e							
	A R I P O R T A R E							218'745,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							218'745,98
008 [09.01.13]	magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Pilastrini consolidati *(lung.=3+,65+,45+,65)	6,00	4,75		3,80	108,30		
	Pilastrini consolidati	15,00	3,50		3,80	199,50		
	Deposito Libri 1 - pareti lato est	2,00	5,40		3,80	41,04		
	Deposito Libri 1 - pilastrini lato est *(lung.=,25+,4+,25)	3,00	0,90		3,80	10,26		
	Deposito Libri 2 - pareti lato est	3,00	5,40		2,50	40,50		
	Deposito Libri 2 - pilastrini lato est *(lung.=,25+,4+,25)	3,00	0,90		3,80	10,26		
	Deposito Libri 2 - pareti lato sud-est		5,90		3,80	22,42		
	Deposito Libri 2 - pareti lato sud-est		5,45		3,80	20,71		
	Deposito Libri 2 - pareti lato sud-ovest		1,65		3,80	6,27		
	Deposito Libri 2 - pareti lato sud-ovest	2,00	4,85		3,80	36,86		
	Deposito Libri 2 - pareti lato ovest		5,05		3,80	19,19		
	Deposito Libri 1-2 - pareti divisorie *(par.ug.=1*2)	2,00	6,75		3,80	51,30		
	Deposito Libri 1-2 - pareti divisorie *(par.ug.=1*2)	2,00	3,90		3,80	29,64		
	Deposito Libri 1-2 - pareti divisorie *(par.ug.=1*2)	2,00	5,90		3,80	44,84		
	a detrarre apertura *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,00		2,15	-4,30		
	Filtro - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	1,85		3,80	14,06		
	Filtro - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	2,60		3,80	19,76		
	Filtro - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	1,60		3,80	12,16		
	a detrarre apertura *(par.ug.=-1*2)	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Uffici - pareti esterne lato ovest		5,05		3,80	19,19		
	Corpo scala - pareti esterne lato ovest	2,00	5,05		3,80	38,38		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	4,85		3,80	110,58		
	a detrarre apertura *(par.ug.=-2*2)	-4,00	0,90		2,15	-7,74		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=2*2)	4,00	5,20		3,80	79,04		
	a detrarre apertura *(par.ug.=-1*2)	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Locale Q.E. - pareti esterne lato ovest		5,05		3,80	19,19		
	Locale Q.E. - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	6,00		3,80	45,60		
	Locale Q.E. - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	5,20		3,80	39,52		
	Locale Tecnico - pareti esterne lato ovest		5,05		3,80	19,19		
	Locale Tecnico - pareti interne *(par.ug.=1*2)	2,00	5,20		3,80	39,52		
	Locale Tecnico - pareti esterne lato nord		4,85		3,80	18,43		
	Ripristini vari intradosso, previsti					20,00		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Pilastrini consolidati	6,00	3,50		5,00	105,00		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	4,80		5,00	144,00		
	a detrarre apertura *(par.ug.=-1*2)	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Pilastrini *(lung.=,4+,65+,4+,65)	6,00	2,10		3,00	37,80		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	5,30		3,00	95,40		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Pilastrini *(lung.=,5+,4+,5+,4)	6,00	1,80		3,00	32,40		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	5,30		3,00	95,40		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Pilastrini *(lung.=,4+,4+,4+,4)	9,00	1,60		3,00	43,20		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	5,40		3,00	97,20		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Pilastrini *(lung.=,4+,4+,4+,4)	6,00	1,60		3,00	28,80		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	5,40		3,00	97,20		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Pilastrini *(lung.=,4+,4+,4+,4)	6,00	1,60		2,80	26,88		
	Corpo scala - pareti interne *(par.ug.=3*2)	6,00	5,40		2,80	90,72		
	<u>PIANO TERRAZZA</u>							
	Locale Tecnico ascensore - pareti *(par.ug.=4*2)	8,00	2,40		2,50	48,00		
	Locale Tecnico ascensore - intradosso solaio		2,40	2,40		5,76		
	Vano scala - intradosso solaio		5,60	5,60		31,36		
	<u>VANO ASCENSORE NORD</u>							
	Pareti esterne	4,00	2,40		25,50	244,80		
	a detrarre apertura	-7,00	1,10		2,00	-15,40		
	Pareti interne	4,00	1,90		25,50	193,80		
	a detrarre apertura	-7,00	1,10		2,00	-15,40		
	<u>VANO ASCENSORE SUD</u>							
	Pareti esterne	4,00	2,40		28,00	268,80		
	a detrarre apertura	-8,00	1,10		2,00	-17,60		
	Pareti interne	4,00	1,90		28,00	212,80		
	A R I P O R T A R E					2'961,69		218'745,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'961,69		218'745,98
	a detrarre apertura	-8,00	1,10		2,00	-17,60		
	Sommano positivi mq					3'035,03		
	Sommano negativi mq					-90,94		
	SOMMANO mq					2'944,09	17,42	51'286,05
9 / 9 009 [09.01.14]	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per inton ... ere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 8 [mq 2 944.09]					2'944,09		
	SOMMANO mq					2'944,09	10,86	31'972,82
	Controsoffitti (Cat 4)							
10 / 10 010 [AP-ED.03]	Fornitura e posa in opera di controsoffitto, realizzato c ... ta a regola d'arte. - posto a circa 20 cm. dell'intradosso <u>PIANO TERRA</u>							
	Zona Bar		12,20	3,30		40,26		
	Zona Bar		4,10	3,60		14,76		
	Zona Bar		4,00	2,05		8,20		
	Wc personale		3,60	1,50		5,40		
	AntiWc pubblico		2,20	1,80		3,96		
	AntiWc pubblico		2,05	1,30		2,67		
	Wc pubblico	2,00	1,35	0,90		2,43		
	Wc H pubblico		1,80	1,80		3,24		
	Filtro		6,90	2,50		17,25		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Corridoio		21,40	2,10		44,94		
	Filtro		3,60	2,70		9,72		
	Filtro		3,70	2,10		7,77		
	Deposito		4,95	2,70		13,37		
	Disimpegno		8,90	6,20		55,18		
	Disimpegno esterno		12,35	1,25		15,44		
	Aula didattica 1		10,75	6,45		69,34		
	Aula didattica 2		8,75	6,20		54,25		
	Ufficio 1		3,70	3,00		11,10		
	Ufficio 2		3,70	3,20		11,84		
	Ufficio 3		3,70	6,75		24,98		
	Ufficio 4		3,70	2,70		9,99		
	Ufficio 5		3,70	3,15		11,66		
	Ufficio 6		3,70	3,10		11,47		
	Ufficio 7		3,70	5,20		19,24		
	AntiWc pubblico		4,10	1,40		5,74		
	Wc pubblico	2,00	1,90	0,90		3,42		
	Wc H pubblico		2,40	1,80		4,32		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Filtro		2,40	1,40		3,36		
	Magazzino librario		12,25	9,50		116,38		
	Magazzino librario		11,80	1,90		22,42		
	Magazzino librario		4,30	3,40		14,62		
	Magazzino librario		8,45	5,90		49,86		
	Magazzino librario		7,95	1,95		15,50		
	Magazzino librario		12,25	11,30		138,43		
	AntiWc		1,80	1,50		2,70		
	Wc		2,20	1,80		3,96		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Ufficio		6,20	2,85		17,67		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Informazioni		11,20	4,30		48,16		
	Magazzino 1 emeroteca		12,25	8,38		102,66		
	Magazzino 1 emeroteca		5,90	2,90		17,11		
	Magazzino 2 emeroteca		8,00	1,95		15,60		
	Magazzino 2 emeroteca		12,25	11,30		138,43		
	AntiWc		1,80	1,80		3,24		
	Wc		1,80	1,80		3,24		
	A R I P O R T A R E					1'206,24		302'004,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'206,24		302'004,85
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Sala 1 lettura		12,25	9,50		116,38		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Informazioni		11,65	4,30		50,10		
	Sala 2 lettura		5,80	2,15		12,47		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	AntiWc pubblico		2,75	1,85		5,09		
	Wc pubblico		1,85	1,10		2,04		
	Wc H pubblico		1,85	1,80		3,33		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Filtro		2,40	1,50		3,60		
	Sala 1 lettura		12,25	9,50		116,38		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Informazioni		4,30	3,40		14,62		
	Informazioni		8,50	5,90		50,15		
	Sala 2 lettura		5,90	1,90		11,21		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	AntiWc pubblico		2,75	1,85		5,09		
	Wc pubblico		1,85	1,00		1,85		
	Wc H pubblico		1,85	1,80		3,33		
	SOMMANO mq					1'935,72	37,17	71'950,71
11 / 11 011 [12.03.04]	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongess ... I tro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Ringrosso travi per passaggio impianti - previsti mq. 50,00					50,00		
	SOMMANO mq					350,00	34,00	11'900,00
	Pavimenti e rivestimenti (Cat 5)							
12 / 12 012 [05.01.10.001]	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in ... erfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Deposito libri 1		13,25	11,55		153,04		
	Deposito libri 1		5,90	3,90		23,01		
	Deposito libri 2		7,40	3,90		28,86		
	Deposito libri 2		13,45	13,40		180,23		
	Deposito libri 2		4,00	0,85		3,40		
	Deposito libri 2		13,80	5,45		75,21		
	Ufficio 1		5,25	2,40		12,60		
	Ufficio 2		3,65	3,20		11,68		
	Ufficio 2		1,60	1,35		2,16		
	Filtro		2,40	1,70		4,08		
	Corpo scala Sud - pianerottolo		3,90	1,95		7,61		
	Locale sottoscala Sud		3,70	1,50		5,55		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		3,90	1,95		7,61		
	Locale sottoscala Nord		3,70	1,50		5,55		
	Locale QE		6,00	2,60		15,60		
	Locale tecnico		6,20	6,00		37,20		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		3,10	2,40		7,44		
	A R I P O R T A R E					580,83		385'855,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					580,83		385'855,56
	Corpo scala Nord - pianerottolo		3,10	2,40		7,44		
	Zona Bar e wc		11,70	7,00		81,90		
	Zona allungamento solaio		13,10	0,50		6,55		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		5,55	1,95		10,82		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		5,55	1,95		10,82		
	Aula didattica 1 - zona demolita		4,30	1,75		7,53		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Magazzino Librario - zona demolita		4,30	1,75		7,53		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Magazzino 2 Emeroteca - zona demolita		4,30	1,75		7,53		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Sala 2 Lettura - zona demolita		4,30	1,75		7,53		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		3,10	1,80		5,58		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		5,55	1,80		9,99		
	Porzione ex balcone - zona demolita		14,10	1,95		27,50		
	Porzione ex balcone - zona demolita		35,20	0,80		28,16		
	Porzione ex balcone - zona demolita		17,80	0,80		14,24		
	Porzione ex balcone - zona demolita		12,00	0,80		9,60		
	<u>PIANO TERRAZZA</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo		3,90	1,70		6,63		
	Locale tecnico		2,55	1,60		4,08		
	SOMMANO mq					894,20	17,92	16'024,06
13 / 13 013 [12.01.19]	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Deposito libri 1		13,25	11,55		153,04		
	Deposito libri 1		5,90	3,90		23,01		
	Deposito libri 2		7,40	3,90		28,86		
	Deposito libri 2		13,45	13,40		180,23		
	Deposito libri 2		4,00	0,85		3,40		
	Deposito libri 2		13,80	5,45		75,21		
	Ufficio 1		5,25	2,40		12,60		
	Ufficio 2		3,65	3,20		11,68		
	Ufficio 2		1,60	1,35		2,16		
	Filtro		2,40	1,70		4,08		
	Corpo scala Sud - pianerottolo		3,90	1,95		7,61		
	Locale sottoscala Sud		3,70	1,50		5,55		
	Corpo scala Nord - pianerottolo		3,90	1,95		7,61		
	Locale sottoscala Nord		3,70	1,50		5,55		
	Locale QE		6,00	2,60		15,60		
	Locale tecnico		6,20	6,00		37,20		
	maggiorazione per risvolti 10% della superficie	573,39			0,10	57,34		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	A R I P O R T A R E					857,53		401'879,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					857,53		401'879,62
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	PIANO TERRAZZA							
	Estradosso copertura corpo scala Sud		6,60	6,60		43,56		
	Estradosso copertura locale tecnico ascensore		2,80	2,80		7,84		
	SOMMANO mq					965,63	21,70	20'954,17
14 / 14 014 [AP-ED.11]	Pavimento industriale ad alta resistenza meccanica esegui ... a, alla compressione, agli olii, agli acidi ed all'umidità							
	PIANO SEMINTERRATO							
	Deposito libri 1		13,25	11,55		153,04		
	Deposito libri 1		5,90	3,90		23,01		
	Deposito libri 2		7,40	3,90		28,86		
	Deposito libri 2		13,45	13,40		180,23		
	Deposito libri 2		4,00	0,85		3,40		
	Deposito libri 2		13,80	5,45		75,21		
	Ufficio 1		5,25	2,40		12,60		
	Ufficio 2		3,65	3,20		11,68		
	Ufficio 2		1,60	1,35		2,16		
	Filtro		2,40	1,70		4,08		
	Locale QE		6,00	2,60		15,60		
	Locale tecnico		6,20	6,00		37,20		
	SOMMANO mq					547,07	56,16	30'723,45
15 / 15 015 [AP-ED.04]	Arrotatura eseguita con mezzo meccanico su pavimento in m ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.							
	PIANO PRIMO							
	Disimpegno esterno		12,50	1,25		15,63		
	Disimpegno		8,90	6,20		55,18		
	Aula didattica 2		8,75	6,20		54,25		
	Deposito		4,50	2,70		12,15		
	Filtro		3,60	2,70		9,72		
	Filtro		3,60	2,10		7,56		
	Corridoio		21,40	2,10		44,94		
	Aula didattica 1		10,75	6,50		69,88		
	Zona Wc		6,50	2,40		15,60		
	Ufficio 1-7		27,80	3,70		102,86		
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	a detrarre pavimento demolito	-1,00	4,30	1,75		-7,53		
	PIANO SECONDO							
	Filtro		2,40	1,50		3,60		
	Magazzino librario		12,25	9,50		116,38		
	Magazzino librario		11,80	1,90		22,42		
	Magazzino librario		4,30	3,40		14,62		
	Magazzino librario		8,45	5,90		49,86		
	Magazzino librario		7,95	1,95		15,50		
	Magazzino librario		12,25	11,30		138,43		
	Zona Wc		3,90	1,95		7,61		
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	a detrarre pavimento demolito	-1,00	4,30	1,75		-7,53		
	PIANO TERZO							
	Magazzino 1 emeroteca		12,25	8,35		102,29		
	Magazzino 1 emeroteca		5,90	2,90		17,11		
	Ufficio		6,30	2,90		18,27		
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Informazione		11,20	4,30		48,16		
	Magazzino 2 emeroteca		8,00	1,95		15,60		
	Magazzino 2 emeroteca		12,25	1,30		15,93		
	Zona Wc		3,85	1,95		7,51		
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	A RIPORTARE					1'101,16		453'557,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'101,16		453'557,24
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	a detrarre pavimento demolito	-1,00	4,30	1,75		-7,53		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 1 lettura		12,25	9,50		116,38		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Informazione		11,65	4,30		50,10		
	Sala 2 lettura		5,80	2,15		12,47		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	Zona Wc		6,00	1,85		11,10		
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	a detrarre pavimento demolito	-1,00	4,30	1,75		-7,53		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala 1 lettura		12,25	11,45		140,26		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Filtro		2,50	1,50		3,75		
	Informazione		4,30	3,40		14,62		
	Informazione		8,45	5,90		49,86		
	Sala 2 lettura		5,90	1,95		11,51		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	Zona Wc		5,90	1,85		10,92		
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	Sommano positivi mq					2'030,33		
	Sommano negativi mq					-30,12		
	SOMMANO mq					2'000,21	9,16	18'321,92
16 / 16 016 [AP-ED.12]	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Vedi voce n° 14 [mq 547.07]					547,07		
	<u>Da P.1° a P.5°, si considera una superficie da livellare pari al 40% della superficie da arrotare</u>							
	Vedi voce n° 15 [mq 2 000.21]	0,40				800,08		
	SOMMANO mq					1'347,15	7,04	9'483,94
17 / 17 017 [05.02.05.001]	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali ... mentate dalla D.L. - per piastrelle 40x40 cm. - s = 9,5 mm							
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Zona Bar		7,00	2,05		14,35		
	Zona Bar		4,40	3,00		13,20		
	Zona Bar		5,20	3,30		17,16		
	Zona Bar		3,60	3,60		12,96		
	Zona allargamento solaio		13,10	0,50		6,55		
	<u>PIANO PRIMO</u>		13,10	0,50		6,55		
	Disimpegno esterno		12,50	1,25		15,63		
	Disimpegno		8,90	6,20		55,18		
	Aula didattica 2		8,75	6,20		54,25		
	Deposito		4,50	2,70		12,15		
	Filtro		3,60	2,70		9,72		
	Filtro		3,60	2,10		7,56		
	Corridoio		21,40	2,10		44,94		
	Aula didattica 1		10,75	6,50		69,88		
	Ufficio 1-7		27,80	3,70		102,86		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Filtro		2,40	1,50		3,60		
	Magazzino librario		12,25	9,50		116,38		
	Magazzino librario		11,80	1,90		22,42		
	Magazzino librario		4,30	3,40		14,62		
	Magazzino librario		8,45	5,90		49,86		
	A R I P O R T A R E					649,82		481'363,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					649,82		481'363,10
	Magazzino librario		7,95	1,95		15,50		
	Magazzino librario		12,25	11,30		138,43		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Magazzino 1 emeroteca		12,25	8,35		102,29		
	Magazzino 1 emeroteca		5,90	2,90		17,11		
	Ufficio		6,30	2,90		18,27		
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Informazione		11,20	4,30		48,16		
	Magazzino 2 emeroteca		8,00	1,95		15,60		
	Magazzino 2 emeroteca		12,25	1,30		15,93		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 1 lettura		12,25	9,50		116,38		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Filtro		2,85	1,50		4,28		
	Locale		4,45	1,50		6,68		
	Informazione		11,65	4,30		50,10		
	Sala 2 lettura		5,80	2,15		12,47		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala 1 lettura		12,25	11,45		140,26		
	Sala 1 lettura		11,80	1,95		23,01		
	Filtro		2,50	1,50		3,75		
	Informazione		4,30	3,40		14,62		
	Informazione		8,45	5,90		49,86		
	Sala 2 lettura		5,90	1,95		11,51		
	Sala 2 lettura		12,25	11,30		138,43		
	SOMMANO mq					1'764,86	51,56	90'996,18
18 / 18 018 [05.02.05.002]	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali ... entate dalla D.L. - per piastrelle 30x30 cm. - s = 8,5 mm. <u>PIANO PRIMO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Balcone Ovest		12,00	0,90		10,80		
	Balcone Ovest		13,80	0,90		12,42		
	Balcone Est		37,20	0,90		33,48		
	SOMMANO mq					283,50	48,90	13'863,15
19 / 19 019 [05.02.05.003]	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali ... umentate dalla D.L. - per piastrelle 20x20 cm. - s = 8 mm. PAVIMENTI <u>PIANO TERRA</u>							
	AntiWc personale		1,50	1,10		1,65		
	Wc personale		2,40	1,50		3,60		
	AntiWc pubblico		2,00	1,80		3,60		
	AntiWc pubblico		2,05	1,30		2,67		
	Wc pubblico	2,00	1,30	0,90		2,34		
	Wc H pubblico		1,80	1,80		3,24		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	AntiWc pubblico		4,10	1,40		5,74		
	Wc pubblico	2,00	1,85	0,90		3,33		
	A R I P O R T A R E					26,17		586'222,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,17		586'222,43
	Wc H pubblico		2,40	1,80		4,32		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	AntiWc personale		1,80	1,50		2,70		
	Wc personale		2,20	1,80		3,96		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	AntiWc H pubblico		1,80	1,80		3,24		
	Wc H pubblico		1,80	1,80		3,24		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	AntiWc pubblico		2,75	1,85		5,09		
	Wc pubblico		1,85	1,10		2,04		
	Wc H pubblico		1,85	1,80		3,33		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico		2,75	1,85		5,09		
	Wc pubblico		1,85	1,10		2,04		
	Wc H pubblico		1,85	1,80		3,33		
	RIVESTIMENTI							
	<u>PIANO TERRA</u>							
	AntiWc personale							
	<u>*(lung.=1,5+1,1+1,5+1,1)</u>		5,20		2,20	11,44		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	Wc personale *(lung.=2,4+1,5+2,4)		6,30		2,20	13,86		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	AntiWc pubblico *(lung.=3,85+2,2+1,8+1,85+2,05)		10,75		2,20	23,65		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Wc pubblico *(lung.=1,3+1,3+1,3+1,3+1,3)		4,40		2,20	9,68		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc pubblico *(lung.=1,3+1,3+1,3)		3,10		2,20	6,82		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc H pubblico *(lung.=1,8+1,8+1,8+1,8)		7,20		2,20	15,84		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	AntiWc pubblico *(lung.=4,1+1,4+4,1+1,4)		11,00		2,20	24,20		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Wc pubblico							
	<u>*(lung.=1,85+1,1+1,85+1,1)</u>	2,00	5,50		2,20	24,20		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	Wc H pubblico *(lung.=2,4+1,8+2,4+1,8)		8,40		2,20	18,48		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		1,95	-1,76		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	AntiWc personale							
	<u>*(lung.=1,8+1,5+1,8+1,5)</u>		6,60		2,20	14,52		
	a detrarre apertura	-2,00	0,70		2,15	-3,01		
	Wc personale							
	<u>*(lung.=2,2+1,8+2,2+1,8)</u>		8,00		2,20	17,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		1,95	-1,76		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	AntiWc H pubblico *(lung.=1,8+1,8+1,8+1,8)		7,20		2,20	15,84		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Wc H pubblico *(lung.=1,8+1,8+1,8+1,8)		7,20		2,20	15,84		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		1,95	-1,76		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	AntiWc pubblico							
	<u>*(lung.=2,75+1,85+2,75+1,85)</u>		9,20		2,20	20,24		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	Wc pubblico							
	<u>*(lung.=1,85+1,1+1,85+1,1)</u>		5,90		2,20	12,98		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc H pubblico *(lung.=1,85+1,8+1,85+1,8)		7,30		2,20	16,06		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		1,95	-1,76		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico							
	<u>*(lung.=2,75+1,85+2,75+1,85)</u>		9,20		2,20	20,24		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	A R I P O R T A R E					289,71		586'222,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					289,71		586'222,43
	Wc pubblico *(lung.=1,85+1,1+1,85+1,1)		5,90		2,20	12,98		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Wc H pubblico *(lung.=1,85+1,8+1,85+1,8)		7,30		2,20	16,06		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		1,95	-1,76		
	Sommano positivi mq					375,08		
	Sommano negativi mq					-61,54		
	SOMMANO mq					313,54	47,57	14'915,10
20 / 20 020 [05.02.04.003]	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ... e documentate dalla D.L. battiscopa in piastrelle di gres <u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Deposito Libri 1 - pareti		61,00			61,00		
	a detrarre apertura	-1,00	5,35			-5,35		
	a detrarre apertura	-2,00	1,00			-2,00		
	Deposito Libri 2 - pareti		88,00			88,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00			-1,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre apertura	-2,00	0,80			-1,60		
	Ufficio 1		15,50			15,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Ufficio 2		17,00			17,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Filtro		8,00			8,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	Locale QE		17,00			17,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	Locale tecnico		25,50			25,50		
	Pilastrì	4,00	4,70			18,80		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	<u>Zona Bar</u>		28,00			28,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70			-0,70		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Disimpegno		26,00			26,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80			-1,80		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30			-1,30		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Aula didattica 2		32,00			32,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30			-1,30		
	Deposito		15,00			15,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Filtro		20,00			20,00		
	a detrarre apertura	-2,00	1,80			-3,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	Corridoio		49,00			49,00		
	a detrarre apertura	-4,00	1,20			-4,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre apertura	-6,00	0,80			-4,80		
	Ufficio 1		14,80			14,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Ufficio 2		13,70			13,70		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60			-2,60		
	Ufficio 3		22,00			22,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Ufficio 4		12,80			12,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Ufficio 5		13,70			13,70		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Ufficio 6		13,60			13,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	A R I P O R T A R E					461,25		601'137,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					461,25		601'137,53
	Ufficio 7		19,00			19,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	PIANO SECONDO							
	Filtro		7,70			7,70		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	Magazzino librario		124,50			124,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre apertura	-3,00	1,30			-3,90		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70			-0,70		
	Pilastrì	3,00	1,80			5,40		
	PIANO TERZO							
	Magazzino 1 emeroteca		49,80			49,80		
	a detrarre apertura	-2,00	1,30			-2,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	Ufficio		18,10			18,10		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Filtro		8,70			8,70		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	Locale		11,80			11,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Informazione		31,00			31,00		
	a detrarre apertura	-4,00	1,20			-4,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Magazzino 2 emeroteca		55,90			55,90		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30			-1,30		
	Pilastrì	3,00	1,60			4,80		
	PIANO QUARTO							
	Sala lettura 1-2		123,50			123,50		
	a detrarre apertura	-4,00	1,30			-5,20		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	Filtro		8,70			8,70		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	Locale		11,90			11,90		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80			-0,80		
	Pilastrì	3,00	1,60			4,80		
	PIANO QUINTO							
	Sala lettura 1-2		122,50			122,50		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60			-2,60		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90			-0,90		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30			-1,30		
	Filtro		7,80			7,80		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20			-2,40		
	Sommano positivi m					1'127,30		
	Sommano negativi m					-100,85		
	SOMMANO m					1'026,45	3,98	4'085,27
21 / 21 021 [05.01.14]	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già ... imenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.							
	PAVIMENTO ESISTENTE							
	PIANO TERRA							
	Atrio		13,00	10,30		133,90		
	Atrio		14,50	5,80		84,10		
	a detrarre pilastri	-8,50			0,95	-8,08		
	Zona ristoro		12,20	6,10		74,42		
	a detrarre pilastri	-2,50			0,95	-2,38		
	Filtro		6,50	2,50		16,25		
	CORPO SCALA - PIANEROTTOLI DI PIANO							
	PIANO SEMINTERRATO							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		3,90	2,00		7,80		
	Locale tecnico Sud - pavimento		3,70	1,50		5,55		
	A R I P O R T A R E					311,56		605'222,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					311,56		605'222,80
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		3,90	2,00		7,80		
	Locale tecnico Nord - pavimento		3,70	1,50		5,55		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		3,10	2,50		7,75		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		3,10	2,50		7,75		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		5,55	2,00		11,10		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		5,55	2,00		11,10		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		5,55	1,90		10,55		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		5,55	1,90		10,55		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		5,55	1,80		9,99		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		5,55	1,80		9,99		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		5,55	1,80		9,99		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		5,55	1,80		9,99		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		3,10	1,80		5,58		
	Corpo scala Nord - pianerottolo di piano		5,55	1,80		9,99		
	<u>PIANO TERRAZZA</u>							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		3,95	1,70		6,72		
	Locale tecnico Sud - pavimento		2,55	1,60		4,08		
	Sommano positivi mq					460,50		
	Sommano negativi mq					-10,46		
	SOMMANO mq					450,04	12,09	5'440,98
22 / 22 022 [05.01.15]	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita co ... tero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 21 [mq 450.04]					450,04		
	SOMMANO mq					450,04	13,67	6'152,05
23 / 23 023 [AP-ED.05]	Ripristino della pavimentazione in marmo presente attorno ... tero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u>							
	Atrio - base nuovi pilastri	21,00	1,50	1,50		47,25		
	a detrarre ingombro pilastri esistenti	-7,00	0,90	0,40		-2,52		
	a detrarre ingombro pilastri esistenti	-14,00	0,80	0,40		-4,48		
	Sommano positivi mq					47,25		
	Sommano negativi mq					-7,00		
	SOMMANO mq					40,25	113,41	4'564,75
24 / 24 024 [05.02.06.001]	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato ... ita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm <u>PIANO TERRA</u>							
	Atrio - pareti		13,10			13,10		
	a detrarre apertura	-3,00	1,60			-4,80		
	Atrio - pareti		21,00			21,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80			-1,80		
	Pilastri circolari	21,00	3,50			73,50		
	Sommano positivi m					107,60		
	Sommano negativi m					-6,60		
	SOMMANO m					101,00	16,22	1'638,22
25 / 25 025 [10.01.02.001]	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... a a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili <u>CORPO SCALA</u> da P. SEMINT. a P.T. <u>Scala Sud - Alzate</u>	27,00	1,25		0,14	4,73		
	A R I P O R T A R E					4,73		623'018,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,73		623'018,80
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		4,80		0,10	0,48		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		2,45		0,10	0,25		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		2,40		0,10	0,24		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	Locale Sud - battiscopa		10,15		0,10	1,02		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	Scala Nord - Alzate	27,00	1,25		0,14	4,73		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		4,80		0,10	0,48		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,45		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	Scala Nord- Pianerottolo di piano - battiscopa		2,40		0,10	0,24		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	Locale Nord - battiscopa		10,15		0,10	1,02		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		0,10	-0,09		
	da P.T. a P.1°							
	Scala Sud - Alzate	32,00	1,25		0,14	5,60		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		3,10		0,10	0,31		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		3,50		0,10	0,35		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	Scala Nord - Alzate	32,00	1,25		0,14	5,60		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		3,10		0,10	0,31		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		3,50		0,10	0,35		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	da P.1° a P.2°							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		0,10	-0,18		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	da P.2° a P.3°							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	da P.3° a P.4°							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	A R I P O R T A R E					56,27		623'018,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,27		623'018,80
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	1,00	1,60		0,10	0,16		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.4° a P.5°</u>							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,90		0,10	0,38		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	1,00	1,60		0,10	0,16		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.5° a P. TERRAZZA</u>							
	Scala Sud - Alzate	28,00	1,25		0,14	4,90		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,80		0,10	0,36		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		1,50		0,10	0,15		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	27,00	0,30		0,14	1,13		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,80		0,10	0,36		
	Scala Nord - Pianerottolo di piano - battiscopa		5,40		0,10	0,54		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		2,40		0,10	0,24		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	<u>PIANO TERRAZZA</u>							
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa	2,00	1,75		0,10	0,35		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		0,10	-0,12		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		0,10	-0,08		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		3,80		0,10	0,38		
	Scala Sud - Pianerottolo di piano - battiscopa		2,40		0,10	0,24		
	a detrarre apertura	-1,00	1,10		0,10	-0,11		
	Locale tecnico Sud - battiscopa		8,25		0,10	0,83		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		0,10	-0,08		
	SOGLIE APERTURE							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Deposito libri 1 - ingresso esterno		3,85	0,40		1,54		
	Deposito libri 1 - ingresso esterno		1,30	0,40		0,52		
	Deposito libri 1 - ingresso esterno		4,80	0,40		1,92		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		0,90	0,25		0,23		
	Corpo scala Nord - ingresso interno	2,00	0,90	0,25		0,45		
	Locale tecnico - ingresso esterno		0,75	0,40		0,30		
	Locale tecnico - ingresso esterno		3,75	0,40		1,50		
	Deposito libri 1 - bocche di lupo	3,00	5,40	0,40		6,48		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Atrio - lato villa Cerami - ingresso esterno		37,00	0,30		11,10		
	Atrio - lato via Gallo - ingresso esterno		10,30	0,30		3,09		
	Zona ristoro-bar - lato via Colosseo		13,25	0,30		3,98		
	Zona ristoro-bar - separazione pavimenti		11,50	0,30		3,45		
	Zona ristoro-bar - lato via Gallo		12,50	0,30		3,75		
	Filtro - ingresso esterno		1,80	0,25		0,45		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,25		0,30		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,80	0,15		0,27		
	A R I P O R T A R E					123,31		623'018,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,31		623'018,80
	Corpo scala Nord - lato via Gallo		8,95	0,30		2,69		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Disimpegno esterno	2,00	1,25	0,15		0,38		
	Disimpegno - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Disimpegno - finestre		2,60	0,35		0,91		
	Disimpegno - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Aula didattica 2 - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Aula didattica 2 - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Deposito - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Sud - finestre		1,65	0,35		0,58		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,80	0,15		0,27		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	Wc H - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Aula didattica 1 - finestre	3,00	1,30	0,35		1,37		
	Aula didattica 1 - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Ufficio 1 - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Ufficio 2 - porta-finestre		2,60	0,30		0,78		
	Ufficio 3 - finestre		3,25	0,35		1,14		
	Ufficio 4 - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Ufficio 5 - finestre		2,60	0,35		0,91		
	Ufficio 6 - finestre		2,60	0,35		0,91		
	Ufficio 7 - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Magazzino librario - porta-finestre		0,80	0,30		0,24		
	Magazzino librario - porta-finestre	3,00	1,30	0,30		1,17		
	Magazzino librario - finestre	6,00	1,30	0,35		2,73		
	Magazzino librario - finestre		1,65	0,35		0,58		
	Magazzino librario - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Magazzino librario - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	Wc - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Corpo scala Nord - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Magazzino 1 emeroteca - porta-finestre	2,00	1,30	0,30		0,78		
	Magazzino 1 emeroteca - finestre	5,00	1,30	0,35		2,28		
	Magazzino 1 emeroteca - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	Ufficio - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Corpo scala Sud - finestre		1,65	0,35		0,58		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Corpo scala Nord - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	Wc H - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Magazzino 2 emeroteca - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Magazzino 2 emeroteca - finestre	3,00	1,30	0,35		1,37		
	Magazzino 2 emeroteca - finestre		2,60	0,35		0,91		
	Informazioni - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Informazioni - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 1 lettura - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Sala 1 lettura - porta-finestre		2,60	0,30		0,78		
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Sala 1 lettura - finestre	3,00	2,60	0,35		2,73		
	Sala 1 lettura - finestre		3,90	0,35		1,37		
	Sala 1 lettura - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Sud - finestre		1,65	0,35		0,58		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	Wc H - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Sala 2 lettura - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	A R I P O R T A R E					172,65		623'018,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					172,65		623'018,80
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+3)		4,10	0,35		1,44		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+4,8)		5,90	0,35		2,07		
	Sala 2 lettura - finestre		3,90	0,35		1,37		
	Informazioni - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Informazioni - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Informazioni - finestre		2,60	0,35		0,91		
	PIANO QUINTO							
	Sala 1 lettura - porta-finestre		2,60	0,30		0,78		
	Sala 1 lettura - finestre	4,00	1,30	0,35		1,82		
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	3,90	0,35		2,73		
	Sala 1 lettura - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Corpo scala Nord - finestre		1,65	0,35		0,58		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Corpo scala Nord - ingresso interno		1,20	0,15		0,18		
	Ascensori - ingresso interno	2,00	1,10	0,25		0,55		
	Wc H - finestre		1,00	0,35		0,35		
	Sala 2 lettura - porta-finestre		1,30	0,30		0,39		
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	1,30	0,35		0,91		
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	2,60	0,35		1,82		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+9,8)		10,90	0,35		3,82		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+2)		3,10	0,35		1,09		
	Informazioni - finestre		1,30	0,35		0,46		
	Informazioni - finestre		2,60	0,35		0,91		
	Informazioni - finestre		5,20	0,35		1,82		
	PIANO TERRAZZA							
	Corpo scala Sud - ingresso interno		1,20	0,25		0,30		
	Ascensori - ingresso interno		1,10	0,25		0,28		
	Sommano positivi mq					207,59		
	Sommano negativi mq					-3,97		
	SOMMANO mq					203,62	106,66	21'718,11
26 / 26 026 [10.01.10]	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	PIANO PRIMO							
	Disimpegno - finestre		1,30			1,30		
	Disimpegno - finestre		2,60			2,60		
	Aula didattica 2 - finestre	2,00	1,30			2,60		
	Deposito - finestre		1,00			1,00		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30			1,30		
	Corpo scala Sud - finestre		1,65			1,65		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30			1,30		
	Wc H - finestre		1,00			1,00		
	Aula didattica 1 - finestre	3,00	1,30			3,90		
	Ufficio 1 - finestre		1,30			1,30		
	Ufficio 3 - finestre		3,25			3,25		
	Ufficio 4 - finestre		1,30			1,30		
	Ufficio 5 - finestre		2,60			2,60		
	Ufficio 6 - finestre		2,60			2,60		
	Ufficio 7 - finestre	2,00	1,30			2,60		
	PIANO SECONDO							
	Magazzino librario - finestre	6,00	1,30			7,80		
	Magazzino librario - finestre		1,65			1,65		
	Magazzino librario - finestre		1,00			1,00		
	Magazzino librario - finestre	2,00	2,60			5,20		
	Wc - finestre		1,00			1,00		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30			1,30		
	Corpo scala Nord - finestre	2,00	1,30			2,60		
	PIANO TERZO							
	Magazzino 1 emeroteca - finestre	5,00	1,30			6,50		
	Magazzino 1 emeroteca - finestre	2,00	2,60			5,20		
	Ufficio - finestre		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					63,55		644'736,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,55		644'736,91
	Corpo scala Sud - finestre		1,65			1,65		
	Corpo scala Nord - finestre	2,00	1,30			2,60		
	Wc H - finestre		1,00			1,00		
	Magazzino 2 emeroteca - finestre	3,00	1,30			3,90		
	Magazzino 2 emeroteca - finestre		2,60			2,60		
	Informazioni - finestre		1,30			1,30		
	Informazioni - finestre	2,00	2,60			5,20		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	1,30			2,60		
	Sala 1 lettura - finestre	3,00	2,60			7,80		
	Sala 1 lettura - finestre		3,90			3,90		
	Sala 1 lettura - finestre		1,00			1,00		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30			1,30		
	Corpo scala Sud - finestre		1,65			1,65		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30			1,30		
	Wc H - finestre		1,00			1,00		
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	2,60			5,20		
	Sala 2 lettura - finestre							
	<u>*(lung.=1,1+3)</u>		4,10			4,10		
	Sala 2 lettura - finestre							
	<u>*(lung.=1,1+4,8)</u>		5,90			5,90		
	Sala 2 lettura - finestre		3,90			3,90		
	Informazioni - finestre	2,00	1,30			2,60		
	Informazioni - finestre		2,60			2,60		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala 1 lettura - finestre	4,00	1,30			5,20		
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	2,60			5,20		
	Sala 1 lettura - finestre	2,00	3,90			7,80		
	Sala 1 lettura - finestre		1,00			1,00		
	Corpo scala Sud - finestre		1,30			1,30		
	Corpo scala Nord - finestre		1,65			1,65		
	Corpo scala Nord - finestre		1,30			1,30		
	Wc H - finestre		1,00			1,00		
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	1,30			2,60		
	Sala 2 lettura - finestre	2,00	2,60			5,20		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+9,8)		10,90			10,90		
	Sala 2 lettura - finestre *(lung.=1,1+2)		3,10			3,10		
	Informazioni - finestre		1,30			1,30		
	Informazioni - finestre		2,60			2,60		
	Informazioni - finestre		5,20			5,20		
	SOMMANO m					182,00	3,17	576,94
27 / 27 027 [05.01.13.003]	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scel ... a compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm CORPO SCALA - PIANEROTTOLI DI PIANO <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Locale tecnico Sud - pavimento Corpo scala Nord - pianerottolo di piano Locale tecnico Nord - pavimento <u>PIANO TERRA</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano <u>PIANO PRIMO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano <u>PIANO SECONDO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano <u>PIANO TERZO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano <u>PIANO QUARTO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano <u>PIANO QUINTO</u> Corpo scala Sud - pianerottolo di piano Corpo scala Nord - pianerottolo di piano							
	A R I P O R T A R E					141,03		645'313,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,03		645'313,85
	PIANO TERRAZZA							
	Corpo scala Sud - pianerottolo di piano		3,95	1,70		6,72		
	Locale tecnico Sud - pavimento		2,55	1,60		4,08		
	LATO EST - VILLA CERAMI							
	PIANO TERRA							
	Zona nuova vetrata - Lato est - Pavimentazione		37,00	2,00		74,00		
	SOMMANO mq					225,83	72,52	16'377,19
28 / 28 028 [10.01.04.001]	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... a a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili							
	CORPO SCALA							
	da P. SEMINT. a P.T.							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,25	0,95		1,19		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi	2,00	1,35	1,30		3,51		
	Scala Sud - Pedate	23,00	1,25	0,30		8,63		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,25	0,95		1,19		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi	2,00	1,35	1,30		3,51		
	Scala Nord - Pedate	23,00	1,25	0,30		8,63		
	da P.T. a P.1°							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi	2,00	1,45	1,25		3,63		
	Scala Sud - Pedate	28,00	1,25	0,30		10,50		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi	2,00	1,45	1,25		3,63		
	Scala Nord - Pedate	28,00	1,25	0,30		10,50		
	da P.1° a P.2°							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Sud - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Nord - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	da P.2° a P.3°							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Sud - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Nord - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	da P.3° a P.4°							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Sud - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Nord - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	da P.4° a P.5°							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Sud - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,80	1,30		2,34		
	Scala Nord - Pianerottoli intermedi		1,60	1,50		2,40		
	Scala Nord - Pedate	19,00	1,25	0,30		7,13		
	da P.5° a P. TERRAZZA							
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi		1,80	1,80		3,24		
	Scala Sud - Pianerottoli intermedi	2,00	1,50	1,30		3,90		
	Scala Sud - Pedate	24,00	1,25	0,30		9,00		
	SOMMANO mq					166,02	145,71	24'190,77
29 / 29 029 [10.01.07.001]	Compenso addizionale per la posa in opera di alzate e pedate di scala. con marmi dello spessore di cm 2							
	CORPO SCALA - ALZATE							
	da P. SEMINT. a P.T.							
	Scala Sud - Alzate	27,00	1,25		0,14	4,73		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	Scala Nord - Alzate	27,00	1,25		0,14	4,73		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	da P.T. a P.1°							
	A R I P O R T A R E					11,40		685'881,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,40		685'881,81
	Scala Sud - Alzate	32,00	1,25		0,14	5,60		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	Scala Nord - Alzate	32,00	1,25		0,14	5,60		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	23,00	0,30		0,14	0,97		
	<u>da P.1° a P.2°</u>							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.2° a P.3°</u>							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.3° a P.4°</u>							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.4° a P.5°</u>							
	Scala Sud - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	Scala Nord - Alzate	22,00	1,25		0,14	3,85		
	Scala Nord - Rampe - battiscopa	22,00	0,30		0,14	0,92		
	<u>da P.5° a P. TERRAZZA</u>							
	Scala Sud - Alzate	28,00	1,25		0,14	4,90		
	Scala Sud - Rampe - battiscopa	27,00	0,30		0,14	1,13		
	SOMMANO mq					68,73	10,19	700,36
30 / 30 030 [10.01.07.002]	Compenso addizionale per la posa in opera di alzate e pedate di scala. con marmi dello spessore di cm 3 CORPO SCALA - PEDATE Vedi voce n° 28 [mq 166.02]					166,02		
	SOMMANO mq					166,02	25,48	4'230,19
	Tinteggiature e verniciature (Cat 6)							
31 / 31 031 [11.01.03]	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituit ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Deposito Libri 1 - pareti		61,00		3,80	231,80		
	a detrarre apertura	-1,00	5,35		2,50	-13,38		
	a detrarre apertura	-1,00	4,90		2,50	-12,25		
	a detrarre apertura	-2,00	1,00		2,15	-4,30		
	Deposito Libri 2 - pareti		88,00		3,80	334,40		
	a detrarre apertura	-3,00	5,40		0,90	-14,58		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		2,15	-2,15		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-2,00	0,80		2,15	-3,44		
	Ufficio 1 - pareti		15,50		3,80	58,90		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Ufficio 2 - pareti		17,00		3,80	64,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Filtro - pareti		8,00		3,80	30,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Locale QE - pareti		17,00		3,80	64,60		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Locale tecnico - pareti		25,50		3,80	96,90		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	3,80		0,60	-2,28		
	Locale tecnico sottoscala Sud - pareti		10,20		2,50	25,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Locale tecnico sottoscala Nord - pareti		10,20		2,50	25,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Pilastrì	4,00	4,70		3,80	71,44		
	A R I P O R T A R E					936,80		690'812,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					936,80		690'812,36
	Deposito Libri 2 - soffitto		13,80	5,45		75,21		
	Deposito Libri 2 - soffitto		14,30	4,00		57,20		
	Deposito Libri 2 - soffitto		13,40	9,40		125,96		
	Deposito Libri 2 - soffitto		7,40	3,90		28,86		
	Ufficio 1 - soffitto		5,25	2,40		12,60		
	Ufficio 2 - soffitto		1,60	1,35		2,16		
	Ufficio 2 - soffitto		3,65	3,20		11,68		
	Filtro - soffitto		2,40	1,75		4,20		
	Deposito Libri 1 - soffitto		3,95	3,75		14,81		
	Deposito Libri 1 - soffitto		13,50	11,50		155,25		
	Locale QE - soffitto		6,00	2,60		15,60		
	Locale tecnico - soffitto		8,50	6,00		51,00		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Atrio - pareti		13,10		5,00	65,50		
	a detrarre apertura	-3,00	1,60		2,15	-10,32		
	Atrio - parete filtro *(lung.=5,3+3,35+12,35)		21,00		5,00	105,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	Filtro - pareti *(lung.=5,3+3,35+7,2+2,45)		18,30		5,00	91,50		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Zona Bar - pareti		28,00		5,00	140,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	AntiWc personale - pareti		5,20		2,80	14,56		
	Wc personale - pareti		6,30		2,80	17,64		
	AntiWc pubblico - pareti		10,75		2,80	30,10		
	Wc pubblico - pareti		4,40		2,80	12,32		
	Wc pubblico - pareti		3,10		2,80	8,68		
	Wc H pubblico - pareti		7,20		2,80	20,16		
	Pilastrì	21,00	3,45		5,00	362,25		
	Atrio - soffitto		13,10	10,30		134,93		
	Atrio - soffitto		14,50	5,80		84,10		
	Zona Ristoro - soffitto		12,00	6,10		73,20		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Disimpegno - pareti		26,00		3,00	78,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-2,00	1,30		1,95	-5,07		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60		1,95	-5,07		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Aula didattica 2 - pareti		32,00		3,00	96,00		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20			-1,20		
	a detrarre apertura	-3,00	1,30			-3,90		
	Deposito - pareti		15,00		3,00	45,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		1,95	-1,95		
	Filtro - pareti		20,00		3,00	60,00		
	a detrarre apertura	-2,00	1,80		2,15	-7,74		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Corridoio - pareti		49,00		3,00	147,00		
	a detrarre apertura	-4,00	1,20		2,15	-10,32		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-6,00	0,80		2,15	-10,32		
	Ufficio 1 - pareti		14,80		3,00	44,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30		1,95	-2,54		
	Ufficio 2 - pareti		13,70		3,00	41,10		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60		1,95	-5,07		
	Ufficio 3 - pareti		22,00		3,00	66,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	3,25		1,95	-6,34		
	Ufficio 4 - pareti		12,80		3,00	38,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30		1,95	-2,54		
	Ufficio 5 - pareti		13,70		3,00	41,10		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60		1,95	-5,07		
	A R I P O R T A R E					3'187,16		690'812,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'187,16		690'812,36
	Ufficio 6 - pareti		13,60		3,00	40,80		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60		1,95	-5,07		
	Ufficio 7 - pareti		19,00		3,00	57,00		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-2,00	1,30		1,95	-5,07		
	AntiWc pubblico - pareti		11,00		0,80	8,80		
	Wc pubblico - pareti	2,00	5,50		0,80	8,80		
	Wc H pubblico - pareti		8,40		0,80	6,72		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Filtro - pareti		7,70		3,00	23,10		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Magazzino librario - pareti		124,50		3,00	373,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-10,00	1,30		1,95	-25,35		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		1,95	-1,95		
	a detrarre apertura	-2,00	2,60		1,95	-10,14		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	a detrarre apertura	-1,00	0,70		2,15	-1,51		
	Pilastrì	3,00	1,80		3,00	16,20		
	AntiWc personale - pareti		6,60		0,80	5,28		
	Wc personale - pareti		8,00		0,80	6,40		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Magazzino 1 emeroteca - pareti		49,80		3,00	149,40		
	a detrarre apertura	-7,00	1,30		1,95	-17,75		
	a detrarre apertura	-2,00	2,60		1,95	-10,14		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	Ufficio - pareti		18,10		3,00	54,30		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		1,95	-1,95		
	Filtro - pareti		8,70		3,00	26,10		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Locale - pareti		11,80		3,00	35,40		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Informazione - pareti		31,00		3,00	93,00		
	a detrarre apertura	-4,00	1,20		2,15	-10,32		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-2,00	2,60		1,95	-10,14		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30		1,95	-2,54		
	Magazzino 2 emeroteca - pareti		55,90		3,00	167,70		
	a detrarre apertura	-1,00	1,20		2,15	-2,58		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	1,30		1,95	-2,54		
	a detrarre apertura	-1,00	2,60		1,95	-5,07		
	Pilastrì	3,00	1,60		3,00	14,40		
	AntiWc H pubblico - pareti		7,20		0,80	5,76		
	Wc H pubblico - pareti		7,20		0,80	5,76		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala lettura 1-2 - pareti		123,50		3,00	370,50		
	a detrarre apertura	-7,00	2,60		1,95	-35,49		
	a detrarre apertura	-7,00	1,30		1,95	-17,75		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		1,95	-1,95		
	a detrarre apertura	-1,00	4,20		1,95	-8,19		
	a detrarre apertura	-1,00	6,00		1,95	-11,70		
	a detrarre apertura	-2,00	3,90		1,95	-15,21		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Filtro - pareti		8,70		3,00	26,10		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Locale - pareti		11,90		3,00	35,70		
	a detrarre apertura	-1,00	0,80		2,15	-1,72		
	Pilastrì	3,00	1,60		3,00	14,40		
	AntiWc pubblico - pareti		9,20		0,80	7,36		
	Wc pubblico - pareti		5,90		0,80	4,72		
	Wc H pubblico - pareti		7,30		0,80	5,84		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala lettura 1-2 - pareti		122,50		3,00	367,50		
	a detrarre apertura	-6,00	2,60		1,95	-30,42		
	A R I P O R T A R E					4'837,13		690'812,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'837,13		690'812,36
	a detrarre apertura	-8,00	1,30		1,95	-20,28		
	a detrarre apertura	-1,00	1,00		1,95	-1,95		
	a detrarre apertura	-1,00	11,00		1,95	-21,45		
	a detrarre apertura	-1,00	3,20		1,95	-6,24		
	a detrarre apertura	-1,00	5,20		1,95	-10,14		
	a detrarre apertura	-2,00	3,90		1,95	-15,21		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	Filtro		7,80		3,00	23,40		
	a detrarre apertura	-2,00	1,20		2,15	-5,16		
	Pilastrì	3,00	1,60		3,00	14,40		
	AntiWc pubblico - pareti		9,20		0,80	7,36		
	Wc pubblico - pareti		5,90		0,80	4,72		
	Wc H pubblico - pareti		7,30		0,80	5,84		
	CORPO SCALA							
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti scala Sud		23,00		28,50	655,50		
	a detrarre apertura	-1,00	0,90		2,15	-1,94		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-4,00	1,20		2,15	-10,32		
	a detrarre apertura	-4,00	1,30		1,95	-10,14		
	a detrarre apertura	-3,00	1,65		1,95	-9,65		
	Scala Sud - soffitto		5,65	5,55		31,36		
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti scala Nord		23,00		26,00	598,00		
	a detrarre apertura	-2,00	0,90		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-1,00	1,80		2,15	-3,87		
	a detrarre apertura	-5,00	1,20		2,15	-12,90		
	a detrarre apertura	-7,00	1,30		1,95	-17,75		
	a detrarre apertura	-1,00	1,65		1,95	-3,22		
	Scala Nord - soffitto		5,65	5,55		31,36		
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti esterne ascensore Sud *							
	(lung.=4*2,4)		9,60		28,50	273,60		
	a detrarre aperture	-8,00	1,10		2,00	-17,60		
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti interne ascensore Sud *							
	(lung.=4*1,9)		7,60		28,50	216,60		
	a detrarre aperture	-8,00	1,10		2,00	-17,60		
	Ascensore Sud - soffitto		1,90	1,90		3,61		
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti esterne ascensore Nord *							
	(lung.=4*2,4)		9,60		26,00	249,60		
	a detrarre aperture	-7,00	1,10		2,00	-15,40		
	da P.Semint. a P. Terrazza - pareti interne ascensore Nord *							
	(lung.=4*1,9)		7,60		26,00	197,60		
	a detrarre aperture	-7,00	1,10		2,00	-15,40		
	Ascensore Nord - soffitto		1,90	1,90		3,61		
	da P.Semint. a P.T - sotto pianerottolo scala Sud		3,10	2,40		7,44		
	da P.T. a P.1° - sotto pianerottolo scala Sud		5,55	2,00		11,10		
	da P.1° a P.2° - sotto pianerottolo scala Sud		5,55	2,00		11,10		
	da P.2° a P.3° - sotto pianerottolo scala Sud		5,55	2,00		11,10		
	da P.3° a P.4° - sotto pianerottolo scala Sud		5,55	2,00		11,10		
	da P.4° a P.5° - sotto pianerottolo scala Sud		3,10	2,00		6,20		
	da P.5° a P.Terrazza - sotto pianerottolo scala Sud		5,55	2,00		11,10		
	da P.Semint. a P.T - sotto pianerottolo scala Nord		3,10	2,40		7,44		
	da P.T. a P.1° - sotto pianerottolo scala Nord		5,55	2,00		11,10		
	da P.1° a P.2° - sotto pianerottolo scala Nord		5,55	2,00		11,10		
	da P.2° a P.3° - sotto pianerottolo scala Nord		5,55	2,00		11,10		
	da P.3° a P.4° - sotto pianerottolo scala Nord		5,55	2,00		11,10		
	da P.4° a P.5° - sotto pianerottolo scala Nord		5,55	2,00		11,10		
	da P.Semint. a P.T - sotto rampe scala Sud *(lung.=3,45+3,65+2,80)		9,90	1,25		12,38		
	da P.T. a P.1° - sotto rampe scala Sud *(lung.=2,4+3,00+3,70+2,80)		11,90	1,25		14,88		
	da P.1° a P.2° - sotto rampe scala Sud *(lung.=2,75+3,75+3,1)		9,60	1,25		12,00		
	da P.2° a P.3° - sotto rampe scala Sud *(lung.=2,75+3,75+3,1)		9,60	1,25		12,00		
	da P.3° a P.4° - sotto rampe scala Sud *(lung.=2,75+3,75+3,1)		9,60	1,25		12,00		
	da P.4° a P.5° - sotto rampe scala Sud *(lung.=2,75+3,75+3,1)		9,60	1,25		12,00		
	da P.5° a P.Terrazza - sotto rampe scala Sud *(lung.=1,50+4,00+3,75+3,10)		12,35	1,25		15,44		
	da P.Semint. a P.T - sotto rampe scala Nord *(lung.=3,45+3,65+2,80)		9,90	1,25		12,38		
	da P.T. a P.1° - sotto rampe scala Nord *(lung.=2,4+3,00+3,70+2,80)		11,90	1,25		14,88		
	A R I P O R T A R E					7'172,67		690'812,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7'172,67		690'812,36
	da P.1° a P.2° - sotto rampe scala nord *(lung.=2,75+3,75+3,1) da P.2° a P.3° - sotto rampe scala Nord *(lung.=2,75+3,75+3,1) da P.3° a P.4° - sotto rampe scala Nord *(lung.=2,75+3,75+3,1) da P.4° a P.5° - sotto rampe scala Nord *(lung.=2,75+3,75+3,1)		9,60	1,25		12,00		
			9,60	1,25		12,00		
			9,60	1,25		12,00		
			9,60	1,25		12,00		
	Sommano positivi mq					7'920,65		
	Sommano negativi mq					-699,98		
	SOMMANO mq					7'220,67	6,21	44'840,36
32 / 32 032 [21.02.18]	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne into ... istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 31 [mq 7 220.67]					7'220,67		
	SOMMANO mq					7'220,67	11,98	86'503,63
33 / 33 033 [11.03.01]	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con ... e per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORPO SCALA SUD da P.Semint. a P.T - ringhiera scala Sud *(lung.=4,60+0,60+4,00+0,60+3,10) da P.T. a P.1° - ringhiera scala Sud *(lung.=3,30+3,15+0,60+4,00+0,60+3,10) da P.1° a P.2° - ringhiera scala Sud *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.2° a P.3° - ringhiera scala Sud *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.3° a P.4° - ringhiera scala Sud *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.4° a P.5° - ringhiera scala Sud *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.5° a P. Terrazza - ringhiera scala Sud *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) CORPO SCALA NORD da P.Semint. a P.T - ringhiera scala Nord *(lung.=4,60+0,60+4,00+0,60+3,10) da P.T. a P.1° - ringhiera scala Nord *(lung.=3,30+3,15+0,60+4,00+0,60+3,10) da P.1° a P.2° - ringhiera scala Nord *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.2° a P.3° - ringhiera scala Nord *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.3° a P.4° - ringhiera scala Nord *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) da P.4° a P.5° - ringhiera scala Nord *(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60) Varie a completamento lavori		12,90	1,00	12,90			
			14,75	1,00	14,75			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
			12,40	1,00	12,40			
	SOMMANO mq					216,90	15,16	3'288,20
	Serramenti (Cat 7)							
34 / 34 034 [08.03.09]	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due pa ... entamente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. PIANO SEMINTERRATO Ufficio 1 Ufficio 2 PIANO TERRA Zona Bar AntiWc personale Wc personale AntiWc pubblico Wc pubblico Wc H pubblico PIANO PRIMO Aula didattica 2		0,80		2,15	1,72		
			0,80		2,15	1,72		
			1,20		2,15	2,58		
			0,70		2,15	1,51		
			0,70		2,15	1,51		
			0,90		2,15	1,94		
		2,00	0,70		2,15	3,01		
			0,90		2,15	1,94		
			1,20		2,15	2,58		
	A R I P O R T A R E					18,51		825'444,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,51		825'444,55
	Deposito		0,80		2,15	1,72		
	Aula didattica 1	2,00	1,20		2,15	5,16		
	AntiWc pubblico		0,90		2,15	1,94		
	Wc pubblico	2,00	0,70		2,15	3,01		
	Wc H pubblico		0,90		2,15	1,94		
	Ufficio 1		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 2		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 3		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 4		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 5		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 6		0,80		2,15	1,72		
	Ufficio 7		0,80		2,15	1,72		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	AntiWc personale		0,70		2,15	1,51		
	Wc personale		0,70		2,15	1,51		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Ufficio		0,80		2,15	1,72		
	Locale		0,80		2,15	1,72		
	AntiWc H pubblico		0,90		2,15	1,94		
	Wc H pubblico		0,90		2,15	1,94		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Locale		0,80		2,15	1,72		
	AntiWc pubblico		0,90		2,15	1,94		
	Wc pubblico		0,70		2,15	1,51		
	Wc H pubblico		0,90		2,15	1,94		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico		0,90		2,15	1,94		
	Wc pubblico		0,70		2,15	1,51		
	Wc H pubblico		0,90		2,15	1,94		
	SOMMANO mq					67,16	249,73	16'771,87
35 / 35 035 [AP-ED.09]	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con pr ... ie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti SERRAMENTI ESTERNI - LATO NORD VIA COLOSSEO <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Deposito libri 1		3,90		2,50	9,75		
	Deposito libri 1		1,30		2,50	3,25		
	Deposito libri 1		4,80		2,20	10,56		
	Locale tecnico		3,80		0,60	2,28		
	Vetrata esterna		13,30		4,10	54,53		
	<u>PIANO TERRA</u>							
	Zona Bar		13,30		5,30	70,49		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 2 lettura		4,20		1,95	8,19		
	Sala 2 lettura		6,00		1,95	11,70		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala 2 lettura		11,00		1,95	21,45		
	Sala 2 lettura		3,20		1,95	6,24		
	SERRAMENTI ESTERNI - LATO SUD VILLA CERAMI <u>PIANO SECONDO</u>							
	Magazzino librario		0,90		2,15	1,94		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Magazzino 1 emeroteca	3,00	1,30		1,95	7,61		
	Magazzino 1 emeroteca		2,60		1,95	5,07		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Sala 1 lettura	2,00	1,30		1,95	5,07		
	Sala 1 lettura		2,60		1,95	5,07		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Sala 1 lettura	3,00	1,30		1,95	7,61		
	Sala 1 lettura		2,60		1,95	5,07		
	SOMMANO mq					235,88	368,80	86'992,54
36 / 36 036 [AP-ED.10]	Fornitura e posa in opera di tenda a lamelle metalliche p ... za 0,5 m con connettore stagno fuso sull'estremità libera. Vedi voce n° 35 [mq 235.88]					235,88		
	A R I P O R T A R E					235,88		929'208,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,88		929'208,96
	SOMMANO mq					235,88	361,05	85'164,47
	Opere in ferro (Cat 8)							
37 / 37 037 [AP-ED.06]	Formazione di cavedio per passaggio impianti, da collocar ... egola d'arte; per ogni metro lineare di cavedio realizzato <u>LATO OVEST - VIA GALLO</u> Cavedi passaggi impianti	2,00	18,00			36,00		
	SOMMANO m					36,00	483,73	17'414,28
	Sistemazione esterna (Cat 9)							
38 / 38 038 [01.01.06.001]	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Scavo aiuola esistente - sistemazione esterna Scavo fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Scavo fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna		23,00	7,00	2,00	322,00		
			15,00	0,40	0,40	2,40		
			17,00	0,40	0,40	2,72		
	SOMMANO mc					327,12	10,52	3'441,30
39 / 39 039 [AP-ED.07]	Smontaggio di piattaforma elettrica per disabili, compres ... t'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piattaforma elettrica disabili esistente - sistemazione esterna					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2'439,12	2'439,12
40 / 40 040 [21.01.03.001]	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi i ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Muretto aiuola esistente - sistemazione esterna		23,00	0,30	1,00	6,90		
	SOMMANO mc					6,90	410,07	2'829,48
41 / 41 041 [03.01.01.001]	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 Fondazioni muri sostegno rampe - magrone - sistemazione esterna		17,00	3,50	0,05	2,98		
	SOMMANO mc					2,98	121,67	362,58
42 / 42 042 [03.02.02]	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Muri sostegno rampe - sistemazione esterna Muri sostegno rampe - sistemazione esterna Formazione gradini	2,00	15,00		0,30	9,00		
		2,00	17,00		0,30	10,20		
		2,00	15,00		0,90	27,00		
		2,00	17,00		1,80	61,20		
		6,00	3,50		0,20	4,20		
	SOMMANO mq					111,60	31,38	3'502,01
43 / 43 043 [02.03.01.001]	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da ... perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava Riempimento rampe - sistemazione esterna Riempimento rampe - sistemazione esterna		17,00	1,50	1,00	25,50		
			17,00	1,50	1,80	45,90		
	SOMMANO mc					71,40	59,51	4'249,01
44 / 44 044 [05.01.10.002]	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in ... erfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Regolarizzazione vespaio - sistemazione esterna	2,00	17,00	1,50		51,00		
	A R I P O R T A R E					51,00		1'048'611,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,00		1'048'611,21
45 / 45 045 [03.02.04]	SOMMANO mq Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettros ... ove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. <u>si prevedono 4 Kg/mq di cls</u> Massetto di sottofondo - sistemazione esterna	2,00	17,00	1,50	4,00	204,00	13,29	677,79
	SOMMANO Kg					204,00	2,50	510,00
46 / 46 046 [06.02.04.002]	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione pe ... mm. per elementi di formato 20x40 cm o 30x40 cm o 30x50 cm Rampe e pianerottoli - sistemazione esterna Superficie esterna adiacente - sistemazione esterna	2,00	17,00	1,50		51,00 100,00		
	SOMMANO mq					151,00	65,69	9'919,19
47 / 47 047 [07.01.02]	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni p ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <u>si prevedono 30 Kg/ml di ferro</u> Corrimano rampe - sistemazione esterna Corrimano scalinata per LOGES - sistemazione esterna <u>si considera 20 Kg/mq.</u> CORPO SCALA SUD da P.Semint. a P.T - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=4,60+0,60+4,00+0,60+3,10)</u> da P.T. a P.1° - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,30+3,15+0,60+4,00+0,60+3,10)</u> da P.1° a P.2° - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.2° a P.3° - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.3° a P.4° - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.4° a P.5° - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.5° a P. Terrazza - ringhiera scala Sud <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> CORPO SCALA NORD da P.Semint. a P.T - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=4,60+0,60+4,00+0,60+3,10)</u> da P.T. a P.1° - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=3,30+3,15+0,60+4,00+0,60+3,10)</u> da P.1° a P.2° - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.2° a P.3° - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.3° a P.4° - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u> da P.4° a P.5° - ringhiera scala Nord <u>*(lung.=3,60+0,60+4,00+0,60+3,60)</u>	2,00	15,00 5,00		30,00 30,00	900,00 150,00		
	SOMMANO kg					4'388,00	3,12	13'690,56
48 / 48 048 [07.01.03]	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 47 [kg 4 388.00]					4'388,00		
	SOMMANO kg					4'388,00	2,42	10'618,96
49 / 49 049 [07.02.16.002]	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e ... nte decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera <u>si prevedono 30 Kg/ml di ferro</u> Vedi voce n° 47 [kg 4 388.00] <u>si considera 20 Kg/mq.</u> BALCONI - PIANO PRIMO					4'388,00		
	A R I P O R T A R E					4'388,00		1'084'027,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'388,00		1'084'027,71
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	12,00		1,00	240,00		
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	14,00		1,00	280,00		
	Prospetto lato Est villa Cerami - ringhiera balcone	20,00	37,00		1,00	740,00		
	BALCONI - PIANO SECONDO							
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	12,00		1,00	240,00		
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	14,00		1,00	280,00		
	Prospetto lato Est villa Cerami - ringhiera balcone	20,00	37,00		1,00	740,00		
	BALCONI - PIANO TERZO							
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	12,00		1,00	240,00		
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	14,00		1,00	280,00		
	Prospetto lato Est villa Cerami - ringhiera balcone	20,00	37,00		1,00	740,00		
	BALCONI - PIANO PRIMO							
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	12,00		1,00	240,00		
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	14,00		1,00	280,00		
	Prospetto lato Est villa Cerami - ringhiera balcone	20,00	37,00		1,00	740,00		
	BALCONI - PIANO QUINTO							
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	12,00		1,00	240,00		
	Prospetto lato Ovest via Gallo - ringhiera balcone	20,00	14,00		1,00	280,00		
	Prospetto lato Est villa Cerami - ringhiera balcone	20,00	37,00		1,00	740,00		
	SOMMANO positivi kg					10'688,00		
	SOMMANO negativi kg					-3'338,00		
	SOMMANO kg					7'350,00	1,14	8'379,00
50 / 50 050 [AP-ED.08]	Fornitura e posa in opera di lastre in calcestruzzo a dop ... tero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Percorso LOGES - sistemazione esterna		20,00	0,60		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	94,50	1'134,00
51 / 51 051 [06.02.12.003]	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in con ... rsi a parte. per elementi di formato 15x25 cm con richiamo Formazione bordo aiuola - sistemazione esterna		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	31,99	639,80
52 / 52 052 [01.08.02.001]	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento dell ... o al sito di collocazione definitiva. fornito dall'impresa - si stima H media=50 cm. Formazione aiuola - sistemazione esterna		16,00	2,00	0,50	16,00		
	SOMMANO mc					16,00	17,60	281,60
	Servizi igienici (Cat 10)							
53 / 53 053 [15.04.01.002]	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idri ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm PIANO TERRA							
	AntiWc personale - lavabo *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Wc personale - lavabo *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Wc personale - vaso *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	Wc personale - doccia *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	AntiWc pubblico - lavabo *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	Wc pubblico - vaso *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	Wc H pubblico - vaso *(par.ug.=1*1)	1,00				1,00		
	Wc H pubblico - lavabo *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	Bar - lavabo *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	PIANO PRIMO							
	AntiWc pubblico - lavabo *(par.ug.=3*2)	6,00				6,00		
	Wc pubblico - vaso *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	Wc H pubblico - vaso							
	A R I P O R T A R E					32,00		1'094'462,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,00		1'094'462,11
	* <u>(par.ug.=1*1)</u> Wc H pubblico - lavabo	1,00				1,00		
	* <u>(par.ug.=1*2)</u> <u>PIANO SECONDO</u>	2,00				2,00		
	AntiWc personale - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	Wc personale - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	Wc personale - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	AntiWc H pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	Wc H pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	Wc H pubblico - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=2*2)</u>	4,00				4,00		
	Wc pubblico - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	Wc H pubblico - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	Wc H pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=2*2)</u>	4,00				4,00		
	Wc pubblico - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	Wc H pubblico - vaso							
	* <u>(par.ug.=1*1)</u>	1,00				1,00		
	Wc H pubblico - lavabo							
	* <u>(par.ug.=1*2)</u>	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					61,00	100,58	6'135,38
54 / 54 054 [15.04.02.001]	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ve ... norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche							
	<u>PIANO TERRA</u>							
	AntiWc personale - lavabo					1,00		
	Wc personale - lavabo					1,00		
	Wc personale - doccia					1,00		
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	Bar - lavabo					4,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					3,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	AntiWc personale - lavabo					1,00		
	Wc personale - lavabo					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	AntiWc H pubblico - lavabo					1,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					24,00	81,37	1'952,88
55 / 55 055 [15.04.02.002]	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ve ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere							
	<u>PIANO TERRA</u>							
	A R I P O R T A R E							1'102'550,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'102'550,37
	Wc personale - vaso					1,00		
	Wc pubblico - vaso					2,00		
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Wc pubblico - vaso					2,00		
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Wc personale - vaso					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Wc pubblico - vaso					1,00		
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Wc pubblico - vaso					1,00		
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	SOMMANO cad					13,00	88,08	1'145,04
56 / 56 056 [15.01.05]	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u>							
	AntiWc personale - lavabo					1,00		
	Wc personale - lavabo					1,00		
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					3,00		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	AntiWc personale - lavabo					1,00		
	Wc personale - lavabo					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	AntiWc pubblico - lavabo					2,00		
	SOMMANO cad					13,00	318,77	4'144,01
57 / 57 057 [15.01.08]	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. <u>PIANO TERRA</u>							
	Wc personale - vaso					1,00		
	Wc pubblico - vaso					2,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Wc pubblico - vaso					2,00		
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Wc personale - vaso					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Wc pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Wc pubblico - vaso					1,00		
	SOMMANO cad					8,00	245,43	1'963,44
58 / 58 058 [15.01.04.002]	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm <u>PIANO TERRA</u>							
	Wc personale - doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	266,18	266,18
59 / 59 059 [15.03.10]	Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidet pe ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u>							
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u>							
	Wc H pubblico - vaso					1,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'110'069,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'110'069,04
	PIANO TERZO Wc H pubblico - vaso					1,00		
	PIANO QUARTO Wc H pubblico - vaso					1,00		
	PIANO QUINTO Wc H pubblico - vaso					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	1'968,82	9'844,10
60 / 60 060 [15.03.04]	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u> AntiWc H pubblico - lavabo					1,00		
	Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u> Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico - lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	1'836,12	11'016,72
61 / 61 061 [15.03.06]	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile pe ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u> AntiWc H pubblico					1,00		
	Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	450,82	2'704,92
62 / 62 062 [15.03.05]	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	387,57	1'937,85
63 / 63 063 [15.03.07]	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO TERZO</u> Wc H pubblico					1,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>					1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1'135'572,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		1'135'572,63
	Wc H pubblico <u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	273,72	1'368,60
64 / 64 064 [15.03.08]	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tu ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico <u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico <u>PIANO TERZO</u> Wc H pubblico <u>PIANO QUARTO</u> Wc H pubblico <u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	121,92	609,60
65 / 65 065 [15.03.09]	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo ... te a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. <u>PIANO TERRA</u> Wc H pubblico <u>PIANO PRIMO</u> Wc H pubblico <u>PIANO TERZO</u> Wc H pubblico <u>PIANO QUARTO</u> Wc H pubblico <u>PIANO QUINTO</u> Wc H pubblico					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	178,84	894,20
	Impianto idrico antincendio (Cat 20)							
66 / 182 066 [15.04.06.001]	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ... ta regola d' arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo <u>TUBAZIONI DA 3" (7,55 kg/m)</u> Alimentazione idranti esterni <u>TUBAZIONE DA 2" 1/2 (5,91 kg/m)</u> Anello piano interrato *(lung.=18+1,5+13+1+24+3) Stima completamento anello villa Cerami Montante 01 Montante 02 Attacco mandata VVF <u>TUBAZIONE DA 2" (4,63 kg/m)</u> Piano 1 *(lung.=13+7+1) Piano 2 *(lung.=10+6+2) Piano 3 *(lung.=15+4+9+2+2+2) Piano 4 *(lung.=15+4+9+2+2+2) <u>TUBAZIONE DA 1" 1/2 (3,35 kg/m)</u> Piano seminterrato *(lung.=3+3) Piano terra *(lung.=4+4) Piano 1 Piano 2 Piano 3 Piano 4 Piano 5 *(lung.=15+4+9+2+2+2)							
			45,00		7,55	339,75		
			60,50		5,91	357,56		
			30,00		5,91	177,30		
			25,50		5,91	150,71		
			12,00		5,91	70,92		
			25,00		5,91	147,75		
			21,00		4,63	97,23		
			18,00		4,63	83,34		
			34,00		4,63	157,42		
			34,00		4,63	157,42		
			6,00		3,35	20,10		
			8,00		3,35	26,80		
			5,00		3,35	16,75		
			5,00		3,35	16,75		
			5,00		3,35	16,75		
			5,00		3,35	16,75		
			34,00		3,35	113,90		
	SOMMANO kg					1'967,20	10,10	19'868,72
	A R I P O R T A R E							1'158'313,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'158'313,75
	Impianto scarico fognario (Cat 11)							
67 / 67 067 [01.01.06.002]	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, ... lta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Pozzetto sollevamento reflui Tubazione Pozzetto di cacciata		2,00	2,00	3,00	12,00		
			20,00	0,40	0,80	6,40		
			1,00	1,00	1,00	1,00		
	SOMMANO mc					19,40	17,17	333,10
68 / 68 068 [01.02.02]	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni met ... per ogni mc 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10%) Pozzetto sollevamento reflui		2,00	2,00	1,00	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	1,72	6,88
69 / 69 069 [01.02.04]	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... meccanici che manuali - per ogni mc di materiale costipato Vedi voce n° 67 [mc 19.40] Vedi voce n° 68 [mc 4.00]					19,40		
						4,00		
	SOMMANO mc					23,40	3,87	90,56
70 / 70 070 [AP-RF.01]	Impianto di sollevamento prefabbricato per liquami fognar ... 'altro occorre per l'impianto funzionante a regola d'arte. Impianto sollevamento liquami fognari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11'075,86	11'075,86
71 / 71 071 [15.04.13.002]	Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera pr ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro da 100 mm Pluviali scarico terrazza	6,00	25,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	26,34	3'951,00
	Riserva idrica (Cat 12)							
72 / 72 072 [03.01.02.009]	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato i ... ori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30 <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Base - Vasca riserva idrica Pareti - Vasca riserva idrica Pareti - Vasca riserva idrica Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Muri sostegno rampe - sisemazione esterna Muri sostegno rampe - sisemazione esterna		5,50	2,25	0,25	3,09		
		2,00	5,50	0,25	2,50	6,88		
		2,00	1,75	0,25	2,50	2,19		
			15,00	0,30	0,30	1,35		
			17,00	0,30	0,30	1,53		
			15,00	0,20	0,90	2,70		
			17,00	0,20	1,80	6,12		
	SOMMANO mc					23,86	161,65	3'856,97
73 / 73 073 [03.02.01.001]	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... dei materiali. per strutture in cemento armato intelaiate <u>- si prevedono 60 Kg/mc di cls</u> <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Vedi voce n° 72 [mc 23.86] a detrarre si prevedono 90 Kg/mc di cls Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Fondazioni muri sostegno rampe - sistemazione esterna Muri sostegno rampe - sistemazione esterna Muri sostegno rampe - sistemazione esterna							
					60,00	1'431,60		
		-11,70			60,00	-702,00		
		90,00	15,00	0,30	0,30	121,50		
		90,00	17,00	0,30	0,30	137,70		
		90,00	15,00	0,20	0,90	243,00		
		90,00	17,00	0,20	1,80	550,80		
	Sommano positivi kg					2'484,60		
	A R I P O R T A R E					1'782,60		1'177'628,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'782,60		1'177'628,12
	Sommano negativi kg					-702,00		
	SOMMANO kg					1'782,60	2,05	3'654,33
74 / 74 074 [03.02.03]	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Base - Vasca riserva idrica *(lung.=5,5+2,25+5,5+2,25) Pareti esterne - Vasca riserva idrica *(lung.=5,5+2,25+5,5+2,25) Pareti interne - Vasca riserva idrica *(lung.=5+1,75+5+1,75)		15,50		0,25	3,88		
		2,00	15,50		2,50	77,50		
		2,00	13,50		2,50	67,50		
	SOMMANO mq					148,88	23,91	3'559,72
75 / 75 075 [AP-AS.01]	Fornitura e posa in opera di ascensore elettrico con loca ... cazione CE dell'impianto, - collaudo finale dell'impianto. Ascensore Nord					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70'167,86	70'167,86
76 / 76 076 [AP-AS.02A]	Impianto montacarichi per piccole portate, conforme alla ... scluse opere murarie. - trazione elettrica - portata 24 kg Montacarichi interno					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15'818,40	15'818,40
77 / 77 077 [AP-AS.02B]	Sovrapprezzo per ogni fermata, oltre n. 3, per l'impianto ... ttamente funzionante e rispondente alle normative vigenti. Montacarichi interno - fermate					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	1'587,22	6'348,88
78 / 78 078 [AP-IC.01]	SISTEMA VFPP					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	184'439,22	184'439,22
79 / 79 079 [AP-IC.02]	SISTEMA DI MONITORAGGIO E SUPERVISIONE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3'896,68	3'896,68
80 / 80 080 [AP-IC.03]	UNITA' DI RECUPERO CALORE Piani 5°-4°-3°					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	12'451,70	37'355,10
81 / 81 081 [AP-IC.04]	Fornitura e posa in opera di Rivestimento con lamierino d ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	39,90	2'394,00
82 / 82 082 [AP-IC.05A]	VENTILCONVETTORE, Fc-1 Piano 1° Piano 4° Piano 5°					5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					7,00	657,79	4'604,53
83 / 83 083 [AP-IC.05B]	VENTILCONVETTORE, Fc-2 Piano 1°					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		1'509'866,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		1'509'866,84
	SOMMANO cad.					3,00	713,43	2'140,29
84 / 84 084 [AP-IC.05C]	VENTILCONVETTORE, Fc-3 Piano Terra Piano 1° Piano 2° Piano 3° Piano 4° Piano 5°					3,00 3,00 4,00 9,00 8,00 9,00		
	SOMMANO cad.					36,00	778,17	28'014,12
85 / 85 085 [AP-IC.05D]	VENTILCONVETTORE, Fc-4 Piano 1° Piano 2° Piano 3° Piano 4° Piano 5°					3,00 12,00 5,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cad.					34,00	854,80	29'063,20
86 / 86 086 [AP-IC.06A]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... 'arte. - diametro Ø1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,100 kg/m				850,00	850,00		
	SOMMANO kg					850,00	5,85	4'972,50
87 / 87 087 [AP-IC.06B]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... 'arte. - diametro Ø1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,560 kg/m				300,00	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	5,53	1'659,00
88 / 88 088 [AP-IC.06C]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... a d'arte. - diametro Ø2", spessore 3,6 mm, peso 5,030 kg/m				300,00	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	5,54	1'662,00
89 / 89 089 [AP-IC.06D]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... 'arte. - diametro Ø2"1/2, spessore 3,6 mm, peso 6,420 kg/m				1000,00	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	4,92	4'920,00
90 / 90 090 [AP-IC.06E]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... a d'arte. - diametro Ø3", spessore 4,0 mm, peso 8,360 kg/m				450,00	450,00		
	SOMMANO kg					450,00	4,69	2'110,50
91 / 91 091 [AP-IC.06F]	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio nero trafila ... d'arte. - diametro Ø4", spessore 5,4 mm, peso 14,500 kg/m				750,00	750,00		
	SOMMANO kg					750,00	10,44	7'830,00
92 / 92 092 [AP-IC.07A]	Fornitura e posa in opera di Guaina in elastomero espanso ... la d'arte. - spessore 19 mm, per tubazioni Ø esterno 35÷48		300,00			300,00		
	A R I P O R T A R E					300,00		1'592'238,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,00		1'592'238,45
	SOMMANO m					300,00	27,96	8'388,00
93 / 93 093 [AP-IC.07B]	Fornitura e posa in opera di Guaina in elastomero espanso ... a d'arte. - spessore 19 mm, per tubazioni Ø esterno 60÷114		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	48,92	14'676,00
94 / 94 094 [AP-IC.08A]	Fornitura e posa in opera di Serbatoio inerziale orizzont ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2'716,91	2'716,91
95 / 95 095 [AP-IC.08B]	Fornitura e posa in opera di Serbatoio inerziale orizzont ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	4'080,12	4'080,12
96 / 96 096 [AP-IC.09]	SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	6'581,04	6'581,04
97 / 97 097 [AP-IC.10A]	Fornitura e posa in opera di Tubo di rame ricotto con iso ... arte. - per tubazioni Ø 16x1 mm, spessore isolamento 12 mm		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	9,59	2'397,50
98 / 98 098 [AP-IC.10B]	Fornitura e posa in opera di Tubo di rame ricotto con iso ... arte. - per tubazioni Ø 18x1 mm, spessore isolamento 12 mm		700,00			700,00		
	SOMMANO m					700,00	10,12	7'084,00
99 / 99 099 [AP-IC.10C]	Fornitura e posa in opera di Tubo di rame ricotto con iso ... arte. - per tubazioni Ø 22x1 mm, spessore isolamento 15 mm		750,00			750,00		
	SOMMANO m					750,00	16,84	12'630,00
100 / 100 100 [AP-IC.11A]	Fornitura e posa in opera di Complesso di distribuzione i ... attacchi F, 1"1/4 x 1/2": lunghezza 200 mm, attacchi n. 4 Piano Terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	267,64	267,64
101 / 101 101 [AP-IC.11B]	Fornitura e posa in opera di Complesso di distribuzione i ... attacchi F, 1"1/4 x 1/2": lunghezza 350 mm, attacchi n. 7 Piano 3° Piano 2° Piano 1°					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	300,50	901,50
102 / 102 102 [AP-IC.11C]	Fornitura e posa in opera di Complesso di distribuzione i ... attacchi F, 1"1/4 x 1/2": lunghezza 450 mm, attacchi n. 9							
	A R I P O R T A R E							1'651'961,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'651'961,16
	Piano 5° Piano 4° Piano 3° Piano 1°					2,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					6,00	328,28	1'969,68
103 / 103 103 [AP-IC.11D]	Fornitura e posa in opera di Complesso di distribuzione i ... attacchi F, 1"1/4 x 1/2": lunghezza 550 mm, attacchi n. 11 Piano 2°					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	342,66	342,66
104 / 104 104 [AP-IC.12]	Fornitura e posa in opera di Condotta induttiva per la te ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	107,66	26'915,00
105 / 105 105 [AP-IC.13]	COPPIA DI COLLETTORI IN ACCIAIO NERO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2'829,92	2'829,92
106 / 106 106 [AP-IC.14A]	Fornitura e posa in opera di Condizionatore autonomo senz ... ro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto.					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	2'167,37	6'502,11
107 / 107 107 [AP-IC.14B]	Fornitura e posa in opera di Condizionatore autonomo senz ... ro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto.					12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	2'037,08	24'444,96
108 / 108 108 [AP-IC.15]	Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene alta den ... a completa a perfetta regola d'arte. - diam. esterno 40 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	32,42	3'242,00
109 / 109 109 [AP-IC.16]	Fornitura e posa in opera di Giunto di dilatazione antivi ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	151,24	604,96
110 / 110 110 [AP-IC.17A]	Fornitura e posa in opera di Serranda Tagliafuoco Rettang ... ionante a perfetta regola d'arte. - dimensioni 1500x300 mm UTA emeroteca - immissione aria					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	840,62	1'681,24
111 / 111 111 [AP-IC.17B]	Fornitura e posa in opera di Serranda Tagliafuoco Rettang ... ionante a perfetta regola d'arte. - dimensioni 1200x250 mm UTA emeroteca - ripresa aria					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	706,88	706,88
	A R I P O R T A R E							1'721'200,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'721'200,57
112 / 112 112 [AP-IC.17C]	Fornitura e posa in opera di Serranda Tagliafuoco Rettang ... zionante a perfetta regola d'arte. - dimensioni 600x250 mm UTA emeroteca - ripresa aria					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	508,92	508,92
113 / 113 113 [AP-IC.18]	UNITA' DI CONDIZIONAMENTO PER LOCALI SERVER/ RACK					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	18'787,45	37'574,90
114 / 114 114 [AP-IC.19]	CONDIZIONATORE PER LOCALI SERVER/RACK					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	5'953,40	29'767,00
	Impianto FEM (Cat 13)							
115 / 115 115 [14.01.01.002]	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					33,00 35,00 62,00 73,00 85,00 85,00 50,00		
	SOMMANO cad					423,00	43,20	18'273,60
116 / 116 116 [14.01.03.004]	Fornitura e posa in opera di punto di comando pe ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA					3,00 6,00 25,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					60,00	45,40	2'724,00
117 / 117 117 [14.01.09.011]	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... tro onere. trifase con neutro, conduttori di sezione 4 mm ² PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA					4,00 5,00 15,00 17,00 18,00 18,00 18,00 2,00		
	SOMMANO cad					97,00	58,50	5'674,50
118 / 118 118 [14.02.01.002]	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, mon ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm ² PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO					8,00 10,00 31,00 13,00		
	A R I P O R T A R E					62,00		1'815'723,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,00		1'815'723,49
	PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA SOMMANO cad					17,00 17,00 24,00 2,00 122,00	48,50	5'917,00
119 / 119 119 [14.02.03.001]	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... a quella del cavo principale presa 2P+t 10/16A - 1 modulo PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA SOMMANO cad					8,00 10,00 31,00 13,00 17,00 17,00 24,00 2,00 122,00	10,60	1'293,20
120 / 120 120 [14.02.03.002]	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... cavo principale presa 2P+t 10/16A - Universale - 2 moduli PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO SOMMANO cad					8,00 7,00 16,00 7,00 9,00 9,00 12,00 68,00	15,10	1'026,80
121 / 121 121 [14.03.06.004]	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a ... finito a regola d'arte. passerella a filo L=500mm H=50mm Posa cavi cavedio Passaggi locale tecnico SOMMANO m	2,00 1,00	40,00 40,00			80,00 40,00 120,00	43,50	5'220,00
122 / 122 122 [14.04.16.009]	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... za, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza Strumento multifunzione QG Quadri locali tecnici SOMMANO cad					1,00 3,00 4,00	284,60	1'138,40
123 / 123 123 [14.04.16.005]	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... erfetta regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED QG Quadri di Piano Quadri locali tecnici SOMMANO cad	3,00 3,00 3,00			1,00	3,00 24,00 9,00 36,00	22,20	799,20
124 / 124 124 [14.04.05.050]	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... r valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 125 A Quadro bt esistente Nuovo quadro generale SOMMANO cad					1,00 1,00 2,00	405,40	810,80
125 / 125 125	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... r valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A							
	A R I P O R T A R E							1'831'928,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'831'928,89
[14.04.05.049]	Quadro Generale SOMMANO cad					1,00 1,00	219,40	219,40
126 / 126 126 [14.04.03.003]	Fornitura e posa in opera di centralino da incass ... era. centralino da incasso PVC IP40 con portella 36 moduli Quadro consegna SOMMANO cad					1,00 1,00	193,30	193,30
127 / 127 127 [14.04.03.005]	Fornitura e posa in opera di centralino da incass ... era. centralino da incasso PVC IP40 con portella 72 moduli Quadro Generale SOMMANO cad					1,00 1,00	400,20	400,20
128 / 128 128 [14.04.03.004]	Fornitura e posa in opera di centralino da incass ... era. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli Quadri di piano Quadri antincendio SOMMANO cad					9,00 3,00 12,00	289,60	3'475,20
129 / 129 129 [14.04.05.032]	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A QUADRO GENERALE QUADRO PIANO SOTTERRANEO QUADRO PIANO TERRA QUADRO PIANO SECONDO QUADRO PIANO TERZO QUADRO PIANO QUARTO QUADRO PIANO QUINTO SOMMANO cad					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00	110,80	886,40
130 / 130 130 [14.04.05.033]	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A Quadro Generale Quadro piano primo QUADRO PIANO PRIMO QUADRO PIANO SECONDO QUADRO PIANO TERZO QUADRO PIANO QUARTO QUADRO PIANO QUINTO QUADRO LOCALE TECNICO SOMMANO cad					5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 13,00	150,90	1'961,70
131 / 131 131 [14.04.05.001]	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... lori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A QUADRO PIANO SOTTERRANEO QUADRO PIANO TERRA QUADRO PIANO PRIMO QUADRO PIANO SECONDO QUADRO PIANO TERZO QUADRO PIANO QUARTO QUADRO PIANO QUINTO QUADRO LOCALE TECNICO PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO					4,00 5,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 18,00 24,00 27,00 27,00		
	A R I P O R T A R E					133,00		1'839'065,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133,00		1'839'065,09
	PIANO QUINTO					27,00		
	SOMMANO cad					160,00	24,20	3'872,00
132 / 132 132 [14.04.06.002]	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acc ... gamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA					4,00		
	QUADRO PIANO SOTTERRANEO					5,00		
	QUADRO PIANO TERRA					2,00		
	QUADRO PIANO PRIMO					4,00		
	QUADRO PIANO SECONDO					4,00		
	QUADRO PIANO TERZO					4,00		
	QUADRO PIANO QUARTO					4,00		
	QUADRO PIANO QUINTO					2,00		
	QUADRO LOCALE TECNICO							
	SOMMANO cad					29,00	47,90	1'389,10
133 / 133 133 [14.01.09.024]	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... ifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm ²					1,00		
	Allaccio apparecchiature pompe antincendio					56,00		
	Attuatori antincendio finestre archivi					2,00		
	Gruppi frigo					4,00		
	Altre utenze							
	SOMMANO cad					63,00	79,80	5'027,40
134 / 134 134 [14.04.05.015]	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... r valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A					2,00		
	QUADRO PIANO SOTTERRANEO					3,00		
	QUADRO PIANO TERRA					2,00		
	QUADRO PIANO PRIMO					2,00		
	QUADRO PIANO SECONDO					2,00		
	QUADRO PIANO TERZO					2,00		
	QUADRO PIANO QUARTO					2,00		
	QUADRO PIANO QUINTO					2,00		
	QUADRO LOCALE TECNICO					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	89,80	1'436,80
135 / 135 135 [14.04.06.014]	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acc ... gamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA					2,00		
	QUADRO PIANO SOTTERRANEO					3,00		
	QUADRO PIANO TERRA					2,00		
	QUADRO PIANO PRIMO					2,00		
	QUADRO PIANO SECONDO					2,00		
	QUADRO PIANO TERZO					2,00		
	QUADRO PIANO QUARTO					2,00		
	QUADRO PIANO QUINTO					2,00		
	QUADRO LOCALE TECNICO					1,00		
	SOMMANO cad					16,00	88,60	1'417,60
136 / 136 136 [14.04.06.017]	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acc ... ti elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA					1,00		
	QUADRO PIANO PRIMO					1,00		
	QUADRO PIANO SECONDO					1,00		
	QUADRO PIANO TERZO					1,00		
	QUADRO PIANO QUARTO					1,00		
	QUADRO PIANO QUINTO					1,00		
	QUADRO LOCALE TECNICO					2,00		
	SOMMANO cad					7,00	69,30	485,10
137 / 137	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro							
	A R I P O R T A R E							1'852'693,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'852'693,09
137 [14.03.18.010]	onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 1x185mm ² Punto di consegna - quadro generale	4,00	40,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	47,80	7'648,00
138 / 138 138 [14.03.18.009]	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 1x150mm ² Quadro Generale - locale tecnico - piano terrazza	4,00	40,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	39,10	6'256,00
139 / 139 139 [14.03.18.038]	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x16mm ² Quadro Gen-Quadro PST Quadro Gen-Quadro PT Quadro Gen-Quadri anticendio Qgen-Q P1° Qgen-Q P2° Qgen-Q P3° Qgen-Q P4° Qgen-Q P5° Qgen-Q P6°	1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	40,00 50,00 20,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00			40,00 50,00 60,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00		
	SOMMANO m					660,00	23,20	15'312,00
140 / 140 140 [14.03.01.002]	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con ... dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x4mm ² +T PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO	4,00 4,00 18,00 24,00 27,00 27,00 27,00	30,00 30,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00			120,00 120,00 270,00 360,00 270,00 270,00 270,00		
	SOMMANO m					1'680,00	16,80	28'224,00
141 / 141 141 [14.03.02.002]	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esterno 25mm PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO	4,00 4,00 18,00 24,00 27,00 27,00 27,00	15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00			60,00 60,00 270,00 240,00 270,00 270,00 270,00		
	SOMMANO m					1'440,00	12,20	17'568,00
142 / 142 142 [14.03.13.002]	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazi ... fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 160x130x70 PIANO SOTTERRANEO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO cad					105,00	9,10	955,50
	Impianto trasmissione dati (Cat 14)							
	A R I P O R T A R E							1'928'656,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'928'656,59
143 / 143 143 [14.11.01]	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categ ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO LOCALE TECNICO					6,00 8,00 25,00 5,00 5,00 20,00 20,00 2,00		
	SOMMANO cad					91,00	74,70	6'797,70
144 / 144 144 [14.11.03]	Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 Ut ... rcuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2. PIANO QUARTO PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO LOCALE TECNICO					2,00 4,00 25,00 5,00 15,00 15,00 2,00		
	SOMMANO cad					68,00	34,70	2'359,60
145 / 145 145 [14.11.04.005]	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutt ... erfetta regola d'arte. armadio Rack a pavimento fino a 42U PIANO SEMINTERRATO PIANO PRIMO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'808,00	7'232,00
146 / 146 146 [14.11.04.004]	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutt ... erfetta regola d'arte. armadio Rack a pavimento fino a 28U PIANO SECONDO PIANO TERZO					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'663,00	3'326,00
147 / 147 147 [14.11.05]	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui a ... coppie, completo di targhette identificative dei circuiti. PIANO SEMINTERRATO PIANO PRIMO PIANO SECONDO e TERZO PIANO QUARTO e QUINTO					2,00 2,00 2,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	256,60	2'566,00
148 / 148 148 [14.11.06.002]	Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con ... truzione (CPR) con classe minima Eca. cavo FtP Cat. 6 LSZH Cavo montanti collegamento a cascata armadi di piano Cavo montanti collegamento armadio esistente a nuova rete Cavo montanti collegamento armadio esistente a nuova rete	5,00 1,00 160,00	20,00 50,00 10,00			100,00 50,00 1'600,00		
	SOMMANO m					1'750,00	1,71	2'992,50
149 / 149 149 [14.12.01.002]	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto ci ... verso l'elettroserratura. videocitofono fino a 8 pulsanti Video citofono					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'953'930,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1'953'930,39
	SOMMANO cad					1,00	1'134,00	1'134,00
	Corpi illuminanti (Cat 15)							
150 / 150 150 [14.08.04.006]	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgem ... 00mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver DALI <u>PIANO TERZO</u> Emeroteca zona 1 Emeroteca zona 2					11,00 11,00		
	SOMMANO cad					22,00	179,40	3'946,80
151 / 151 151 [14.08.04.002]	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgem ... lusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver Elettronico <u>PIANO TERRAZZA</u> Locale tecnico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	146,00	292,00
152 / 152 152 [14.08.11.003]	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illu ... lusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale <u>PIANO SEMINTERRATO</u> <u>PIANO TERRA</u> <u>PIANO PRIMO</u> <u>PIANO SECONDO</u> <u>PIANO TERZO</u> <u>PIANO QUARTO</u> <u>PIANO QUINTO</u> <u>PIANO TERRAZZA</u> <u>CORPO SCALA</u>					2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,00		
	SOMMANO cad					24,00	95,20	2'284,80
153 / 153 153 [14.08.05.002]	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LE ... sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen. <u>PIANO TERRA</u> illuminazione hall					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	511,30	4'090,40
154 / 154 154 [14.08.01.001]	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescen ... a a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x36W <u>CORPO SCALA</u> <u>PIANO TERRA</u> Zona bar Servizi <u>PIANO PRIMO</u> Servizi <u>PIANO SECONDO</u> Servizi <u>PIANO TERZO</u> Servizi <u>PIANO QUARTO</u> Servizi <u>PIANO QUINTO</u> Servizi					7,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					21,00	114,50	2'404,50
155 / 155 155 [14.08.03.003]	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da in ... so da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico - Flusso <u>PIANO TERRA</u> <u>PIANO PRIMO</u>					11,00 65,00		
	A R I P O R T A R E					76,00		1'968'082,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,00		1'968'082,89
	PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					55,00 72,00 72,00 72,00		
	SOMMANO cad					347,00	186,50	64'715,50
	Pareti REI (Cat 16)							
156 / 156 156 [02.01.03]	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero d ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.							
	PIANO SEMINTERRATO		17,20	0,20	3,70	12,73		
	PIANO SEMINTERRATO		29,80	0,20	3,70	22,05		
	PIANO SEMINTERRATO		6,20	0,20	3,70	4,59		
	PIANO SEMINTERRATO		11,70	0,20	3,70	8,66		
	PIANO SEMINTERRATO		13,85	0,20	3,70	10,25		
	PIANO SEMINTERRATO							
	Pareti montacarichi		2,80	0,20	3,70	2,07		
	SOMMANO mc					60,35	216,10	13'041,64
157 / 157 157 [AP-IA.02]	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, de ... spatole o le creste non possono essere totalmente evitati. <u>da P.T. a P.5°</u>							
	Pareti montacarichi		2,80		21,35	59,78		
	SOMMANO mq					59,78	56,55	3'380,56
158 / 158 158 [AP-IA.03]	Fornitura e posa in opera di controparete interna, dallo ... unti e della testa delle viti con stucco a base di gesso.							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Protezione pilastri	3,00	2,50		3,70	27,75		
	Protezione pilastri	6,00	5,00		3,70	111,00		
	SOMMANO mq					138,75	54,71	7'591,01
159 / 159 159 [AP-IA.04]	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna i ... all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.							
	<u>PIANO SEMINTERRATO</u>							
	Solaio C.0.01					310,00		
	Solaio C.0.04					178,00		
	SOMMANO mq					488,00	44,39	21'662,32
160 / 160 160 [AP-IA.05]	Fornitura e posa in opera di rivestimento interno antince ... atura dei giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro.							
	<u>PIANO SECONDO</u>							
	Solaio					368,00		
	<u>PIANO TERZO</u>							
	Solaio					304,00		
	<u>PIANO QUARTO</u>							
	Solaio					365,00		
	<u>PIANO QUINTO</u>							
	Solaio					365,00		
	SOMMANO mq					1'402,00	34,35	48'158,70
161 / 161 161 [AP-IA.10]	Compartimentazione di attraversamenti impiantistici su pa ... era. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Vari piani							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3'786,20	3'786,20
	A R I P O R T A R E							2'130'418,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'130'418,82
	Infissi tagliafuoco e accessori (Cat 17)							
162 / 162 162 [AP-IA.08]	Fornitura e posa in opera di portone tagliafuoco scorrevo ... garsi a rilevatore fumi (escluso) con pulsante di sblocco. <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Depositi					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	2'956,61	8'869,83
163 / 163 163 [AP-P.REI.01]	Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco ad u ... atura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm <u>PIANO SEMINTERRATO</u> Locale quadri elettrici <u>PIANO PRIMO</u> Locale deposito					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
						2,00	518,00	1'036,00
164 / 164 164 [AP-P.REI.02]	Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco a du ... atura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm PIANO TERRA PIANO PRIMO					1,00		
	SOMMANO cad.					4,00		
						5,00	871,16	4'355,80
165 / 165 165 [AP-P.REI.03]	Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco a du ... atura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm PIANO TERRA					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'006,76	1'006,76
166 / 166 166 [AP-P.REI.04]	Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco ad u ... tura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm PIANO SEMINTERRATO					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	608,45	1'216,90
167 / 167 167 [AP-P.REI.05]	Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco a du ... tura delle pareti: REI 120: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					3,00		
	SOMMANO cad.					5,00		
						3,00		
						3,00		
	SOMMANO cad.					14,00	1'003,98	14'055,72
168 / 168 168 [AP-P.REI.06]	Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagli ... ni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro 21±2 mm, REI 60 PIANO TERRA PIANO PRIMO					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
						4,00	301,09	1'204,36
169 / 169 169 [AP-P.REI.07]	Sovrapprezzo per finestratura circolare su porte tagliafu ... ni finestratura: Ø 300 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120 PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	873,50	2'620,50
	A R I P O R T A R E							2'164'784,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'164'784,69
170 / 170 170 [AP- P.REI.08]	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barr ... maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Anta primaria					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	248,92	5'227,32
171 / 171 171 [AP- P.REI.09]	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barr ... ad uno o due battenti: maniglione interno e placca esterna Anta secondaria					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	235,86	4'717,20
172 / 172 172 [AP-IA.09]	Fornitura ed installazione di elettroserratura per porta ... esclusa la linea di alimentazione, da computarsi a parte. PIANO TERRA PIENO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					6,00	233,18	1'399,08
173 / 173 173 [AP-IA.06]	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico su ant ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO TERRAZZA					2,00 5,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					11,00	254,11	2'795,21
174 / 174 174 [AP-IA.07]	Maniglione antipanico da applicare per anta secondaria di ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO TERRAZZA					2,00 4,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					10,00	221,53	2'215,30
	Vernici intumescenti (Cat 18)							
175 / 175 175 [07.02.15.002]	Trattamento di strutture in acciaio vecchie o ... di superficie effettivamente trattata in opera a pannello PIANO PRIMO Trattamento dissipatori in acciaio PIANO SECONDO Trattamento dissipatori in acciaio PIANO TERZO Trattamento dissipatori in acciaio PIANO QUARTO Trattamento dissipatori in acciaio PIANO QUINTO Trattamento dissipatori in acciaio	8,00			7,00	56,00		
	SOMMANO mq					280,00	15,87	4'443,60
176 / 176 176 [07.02.12]	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solve ... al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera Vedi voce n° 175 [mq 280.00]					280,00		
	SOMMANO mq					280,00	28,87	8'083,60
	A R I P O R T A R E							2'193'666,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'193'666,00
	Cartellonistica (Cat 19)							
177 / 177 177 [AP-IA.13A]	CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - A Fornitura ed installazion ... mato rettangolare (160 x 200 mm) o quadrato (160x 160 mm). Se ne prevedono:					45,00		
	SOMMANO cad.					45,00	9,63	433,35
178 / 178 178 [AP-IA.13B]	CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - AK Fornitura ed installazio ... mato rettangolare (160 x 200 mm) o quadrato (160x 160 mm). Se ne prevedono:					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	13,54	338,50
179 / 179 179 [AP-IA.13C]	CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - F Fornitura ed installazion ... mato rettangolare (250 x 310 mm) o quadrato (250x 250 mm). Se ne prevedono:					55,00		
	SOMMANO cad.					55,00	10,02	551,10
180 / 180 180 [AP-IA.13D]	CARTELLONISTICA ANTINCENDIO - FK Fornitura ed installazio ... mato rettangolare (250 x 310 mm) o quadrato (250x 250 mm). Se ne prevedono:					25,00		
	SOMMANO cad.					25,00	16,02	400,50
	Impianto idrico antincendio (Cat 20)							
181 / 181 181 [27.02.01.002]	Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di ... ppo di pompaggio con pompe di potenza da 11 fino a 18,5 KW PIANO SEMINTERRATO					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	51'903,20	51'903,20
	Impianto scarico fognario (Cat 11)							
182 / 66 182 [15.04.14.006]	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... mpleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 110 mm Colonne scarico servizi igienici		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	18,77	938,50
	Impianto idrico antincendio (Cat 20)							
183 / 183 183 [AP-IA.20]	Fornitura e posa in opera di giunto flessibile antisismic ... essione di esercizio max 1,7 MPa - 17 bar. Diametro: 2"1/2 Giunti piano isolatori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	339,50	1'358,00
184 / 184 184 [AP-IA.11A]	Fornitura e montaggio di valvola a farfalla LUG, corpo in ... re per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Diam. DN50 PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		2'249'589,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		2'249'589,15
	SOMMANO cad.					4,00	214,14	856,56
185 / 185 185 [AP-IA.11B]	Fornitura e montaggio di valvola a farfalla LUG, corpo in ... r dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Diam. DN50 (2") PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					10,00	171,14	1'711,40
186 / 186 186 [AP-IA.01]	Verniciatura di superfici piane o curve trattate esternam ... ll'arte e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tubazioni da 3" Tubazioni da 2"1/2 Tubazioni da 2" Tubazioni da 1"1/2	45,00 153,00 107,00 68,00			0,28 0,20 0,16 0,13	12,60 30,60 17,12 8,84		
	SOMMANO mq					69,16	21,79	1'507,00
187 / 187 187 [27.03.03.001]	Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, com ... agistero. Cassetta idrante da parete in lamiera verniciata PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					15,00	316,70	4'750,50
188 / 188 188 [AP-IA.21]	Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a norma ... rico automatico antigelo, senza linea di rottura, H=1200mm Idranti esterni					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	469,85	939,70
189 / 189 189 [27.03.01.003]	Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopo ... anco su sfondo rosso ed accessori. Attacco motopompa DN 3" GAM - via Gallo					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	723,40	723,40
190 / 190 190 [AP-IA.12]	Fornitura, trasporto e posa in opera di accessori a corre ... tiva vigente e posto in opera a perfetta regola dell'arte. Accessori riserva idrica antincendio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'825,87	1'825,87
	Impianto rilevazione allarme incendi (Cat 21)							
191 / 191 191 [AP-IA.14]	CONDOTTA DI AERAZIONE PER FILTRO A PROVA DI FUMO Fornitur ... arete, griglia di ripresa aria, gomiti e camino terminale. da P.1° a P. Terrazza					20,00		
	SOMMANO m					20,00	109,35	2'187,00
	A R I P O R T A R E							2'264'090,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'264'090,58
192 / 192 192 [AP-IA.15]	Fornitura ed installazione di sistema di sovrappressione p ... onali di sicurezza necessarie per l'esecuzione dell'opera. PIANO SEMINTERRATO PIANO PRIMO					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	701,42	1'402,84
Estintori (Cat 22)								
193 / 193 193 [AP-IA.22]	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigen ... n ritorno a monte del manometro: da kg 6, classe 34A-233BC Vari piani					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	42,70	896,70
194 / 194 194 [AP-IA.23]	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la ... a pulsante e dispositivo di sicurezza: kg 5, classe 113BC Vari piani					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	116,90	935,20
IRAI - imp.elettrico (Cat 23)								
195 / 195 195 [14.09.08.003]	Fornitura e collocazione di centrale indirizzata an ... stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 4 loop Centrale Rivelazione Incendi					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	5'620,00	5'620,00
196 / 196 196 [AP-IA.16]	COMBINATORE TELEFONICO GSM TOUCH SCREEN Fornitura e insta ... altro occorra per dare il lavoro completo a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	788,60	788,60
197 / 197 197 [14.09.09.003]	Fornitura e collocazione di rivelatore di inc ... soffitto . rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO Vani ascensori, montacarichi					14,00 8,00 6,00 9,00 9,00 7,00 7,00 3,00		
	SOMMANO cad.					63,00	156,70	9'872,10
198 / 198 198 [14.09.12]	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di al ... in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA					3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					19,00	112,20	2'131,80
	A R I P O R T A R E							2'285'737,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'285'737,82
199 / 199 199 [14.09.13]	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					2,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad.					17,00	218,50	3'714,50
200 / 200 200 [AP-IA.17]	Fornitura e installazione di sirena convenzionale per est ... altro occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte. Sirena - lato via Gallo Sirena - lato corte interna Sirena - terrazza					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	357,06	1'071,18
201 / 201 201 [14.09.02]	Fornitura e collocazione di derivazione per element ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. Rivelatori Pulsanti POA Sirene					63,00 19,00 17,00 3,00		
	SOMMANO cad.					102,00	56,90	5'803,80
202 / 202 202 [14.09.14.001]	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... ondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 1 ingresso Se ne prevedono: Per attuatori elettrici finestre a bilico, se ne prevedono:					10,00 56,00		
	SOMMANO cad.					66,00	98,00	6'468,00
203 / 203 203 [14.09.14.002]	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... ondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso Se ne prevedono:					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	135,50	1'355,00
204 / 204 204 [14.09.14.003]	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita Se ne prevedono:					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	160,80	1'608,00
205 / 205 205 [AP-IA.18]	Fornitura ed installazione di alimentatore ausiliario 24V ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Se ne prevedono:					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	705,35	4'937,45
206 / 206 206 [AP-IA.19]	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico a cremag ... da parte della centrale di rivelazione ed allarme incendi. PIANO SEMINTERRATO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO					16,00 10,00 10,00 10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					56,00		2'310'695,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,00		2'310'695,75
	SOMMANO cad.					56,00	451,69	25'294,64
207 / 207 207 [14.08.12.003]	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illu ... equivalente FL.24W (SA) - aut. 1h - tradizionale PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO PIANO TERZO PIANO QUARTO PIANO QUINTO PIANO TERRAZZA					5,00 7,00 6,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00		
	SOMMANO cad.					33,00	178,70	5'897,10
	Impianto estinzione automatica (Cat 24)							
208 / 208 208 [AP-IA.24]	Fornitura e posa in opera di apparecchiature eroganti aer ... egnimento, il test di funzionamento del singolo erogatore. Compartimento 0.01 Compartimento 0.04 Compartimento 2.01					25,00 16,00 26,00		
	SOMMANO cad.					67,00	1'033,92	69'272,64
209 / 209 209 [AP-IA.25]	Fornitura e posa in opera di modulo di comando per attiva ... esso - 1 uscita, compreso di alimentatore ausiliario 24Vcc Compartimento 0.01 Compartimento 0.04 Compartimento 2.01					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					3,00	811,53	2'434,59
210 / 210 210 [AP-IA.26]	Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazi ... ione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate Zone Piano Interrato					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	697,02	697,02
211 / 211 211 [AP-IA.27]	Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazi ... ione sequenziale di n. 80 erogatori su 8 linee controllate Zona Piano Secondo					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'103,58	1'103,58
212 / 212 SICUREZ. 03	Oneri della sicurezza, specificati nell'allegato Costi della Sicurezza del PSC Oneri della Sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	120'769,68	120'769,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'536'165,00
	T O T A L E euro							2'536'165,00
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	2'536'165,00	100,000
M:001	OPERE EDILI euro	1'105'533,13	43,591
M:001.001	Tamponature in muratura euro	95'390,51	3,761
M:001.002	Tramezzi in cartongesso euro	80'730,03	3,183
M:001.003	Intonaci euro	125'884,31	4,964
M:001.004	Controsoffitti euro	83'850,71	3,306
M:001.005	Pavimenti e rivestimenti euro	304'956,80	12,024
M:001.006	Tinteggiature e verniciature euro	134'632,19	5,308
M:001.007	Serramenti euro	188'928,88	7,449
M:001.008	Opere in ferro euro	17'414,28	0,687
M:001.009	Sistemazione esterna euro	62'674,40	2,471
M:001.012	Riserva idrica euro	11'071,02	0,437
M:002	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro	60'378,82	2,381
M:002.010	Servizi igienici euro	43'982,92	1,734
M:002.011	Impianto scarico fognario euro	16'395,90	0,646
M:003	ASCENSORI euro	92'335,14	3,641
M:004	IMPIANTI MECCANICI euro	511'874,08	20,183
M:005	IMPIANTI ELETTRICI euro	243'747,00	9,611
M:005.013	Impianto FEM euro	139'605,20	5,505
M:005.014	Impianto trasmissione dati euro	26'407,80	1,041
M:005.015	Corpi illuminanti euro	77'734,00	3,065
M:006	IMPIANTI ANTINCENDIO euro	401'527,15	15,832
M:006.016	Pareti REI euro	97'620,43	3,849
M:006.017	Infissi tagliafuoco e accessori euro	50'719,98	2,000
M:006.018	Vernici intumescenti euro	12'527,20	0,494
M:006.019	Cartellonistica euro	1'723,45	0,068
M:006.020	Impianto idrico antincendio euro	85'444,35	3,369
M:006.021	Impianto rilevazione allarme incendi euro	3'589,84	0,142
M:006.022	Estintori euro	1'831,90	0,072
M:006.023	IRAI - imp.elettrico euro	74'562,17	2,940
M:006.024	Impianto estinzione automatica euro	73'507,83	2,898
M:007	SICUREZZA euro	120'769,68	4,762
	TOTALE euro	2'536'165,00	100,000
	Data, _____		
	Il Tecnico		
	----- -----		
	A R I P O R T A R E		