




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

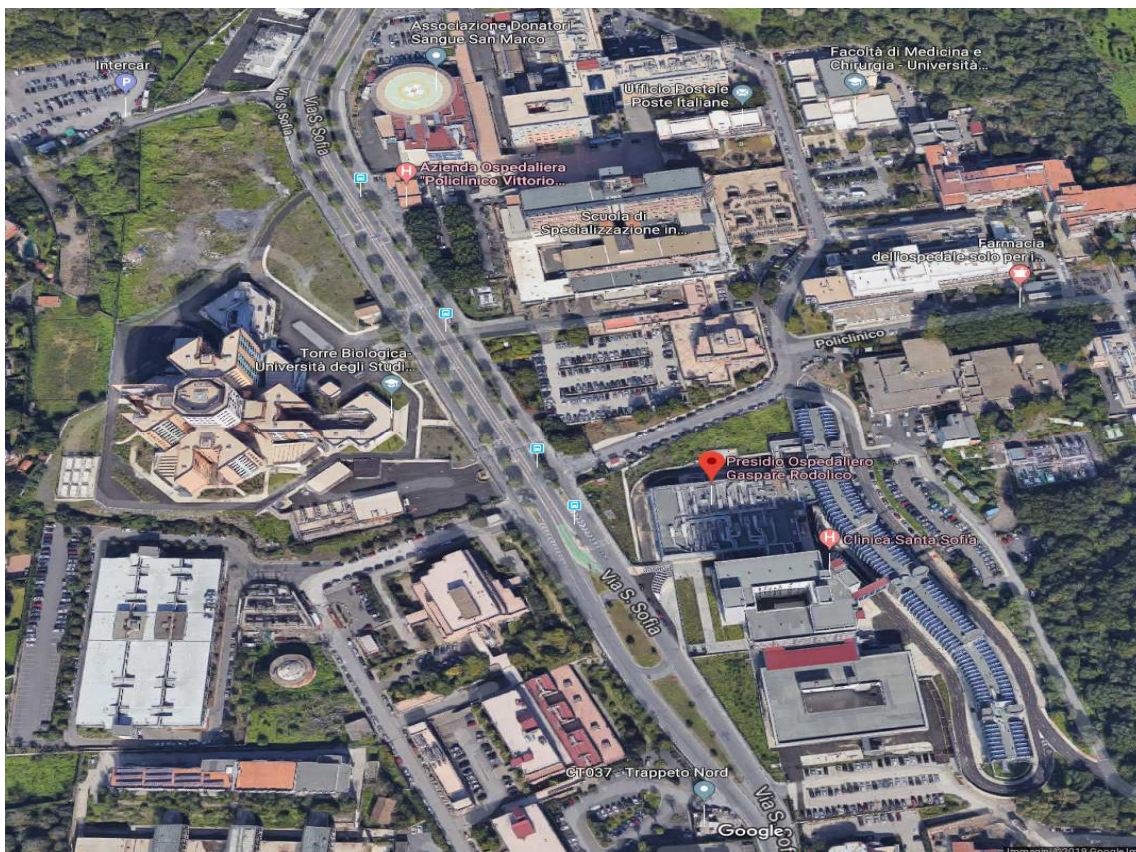

Interventi di recupero e risanamento conservativo nello scalone monumentale

IL PROGETTISTA (dott. ing. G. Castrogiovanni)  IL RUP (dott. ing. A. Pappalardo) Visto: IL DIRIGENTE (dott. Carlo Vicarelli)	Data: Giugno 2020	Elaborato: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	TAV: AMM.04
---	---	---	---

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 / 1 IC.01	VENTILCONVETTORE - FC1 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore, per impianto a 2 tubi con batteria a 3R, per installazione verticale con mobile a vista, con ripresa aria inferiore, costituito da: ... l corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA PIANO SECONDO						20,00 10,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	566,25	16'987,50
2 / 2 IC.02	VENTILCONVETTORE - FC2 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore, per impianto a 2 tubi con batteria a 3R, per installazione verticale con mobile a vista, con ripresa aria inferiore, costituito da: ... l corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO						5,00 10,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					16,00	592,31	9'476,96
3 / 3 IC.03	RIPARAZIONE REFRIGERATORE D'ACQUA Opere meccaniche ed elettriche relative alla riparazione del Refrigeratore d'Aria Carrier, così come qui di seguito riportato: - fornitura e sostituzione olio su n. 02 compressori ... il corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	20'820,89	20'820,89
4 / 4 IC.04	RIPRISTINO CANALIZZAZIONE UTA, piano copertura Opere meccaniche ed elettriche relative al ripristino funzionale dell'Unità di Trattamento d'Aria posta nel piano di copertura dei locali della Biblioteca di piano secondo, consist ... l corretto funzionamento dell'impianto e ogni onere ed accessorio per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5'411,42	5'411,42
	Parziale LAVORI A MISURA euro								52'696,77
	T O T A L E euro								52'696,77